
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

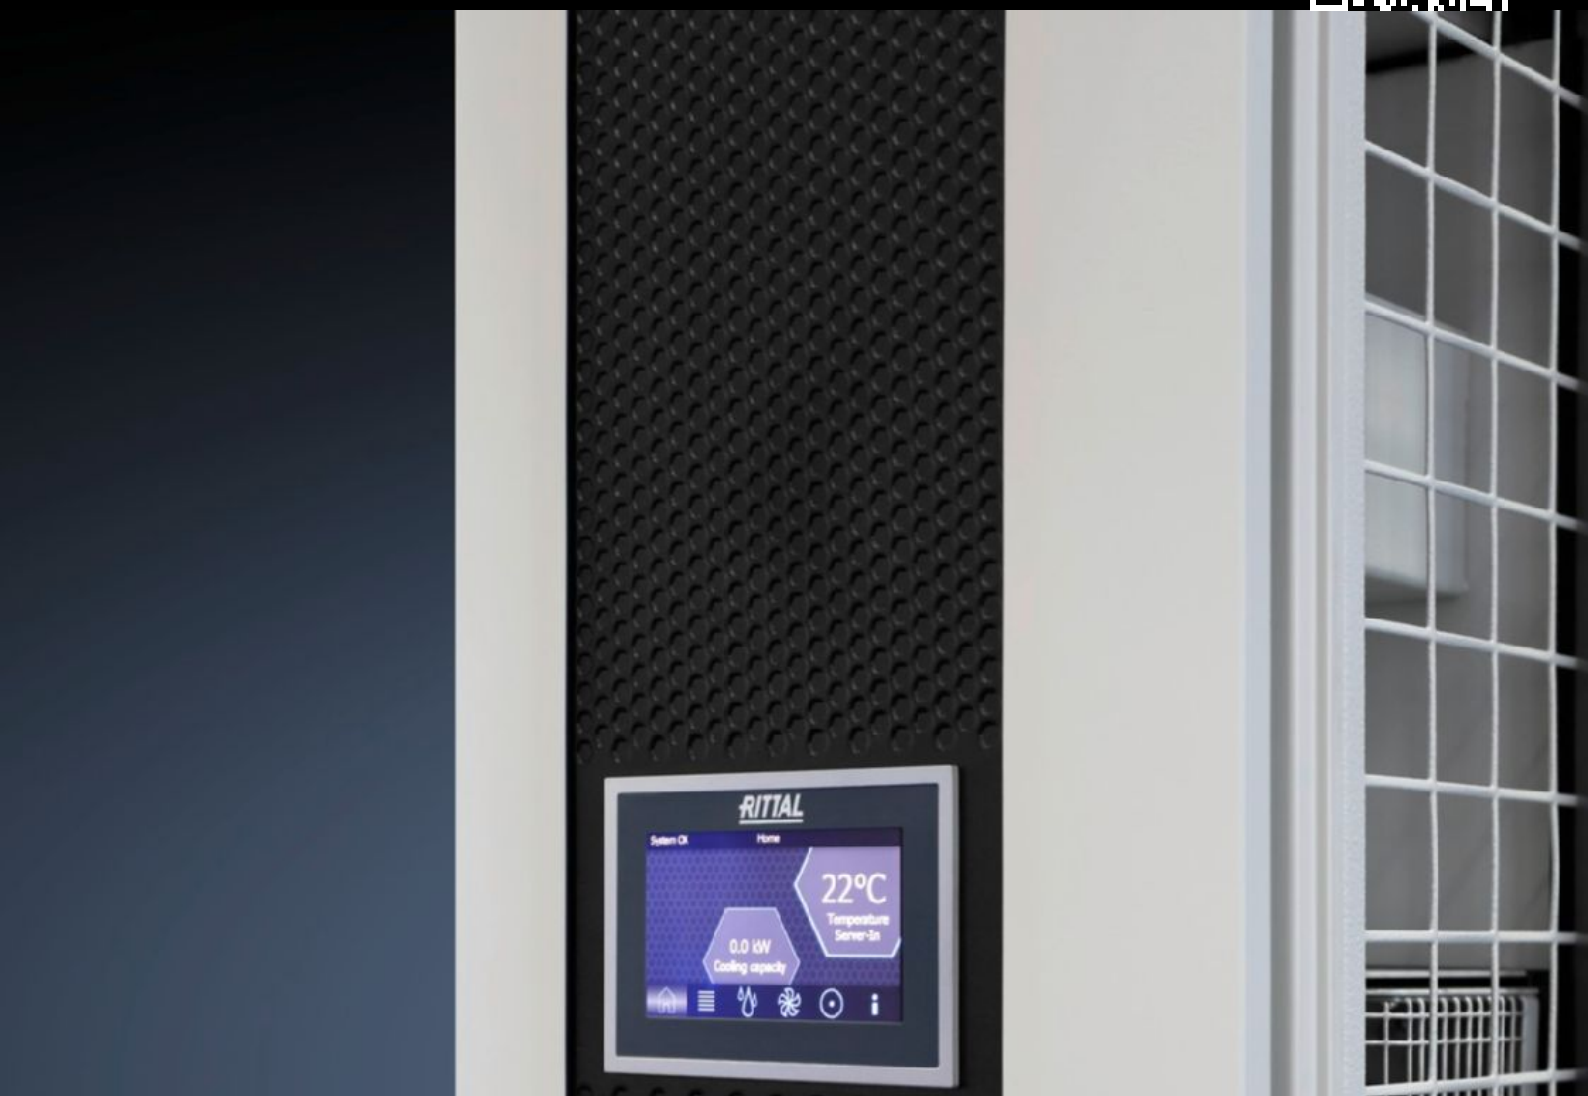

SK 3311.030

Touchscreen-Display, farbig

Stand: 18.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3311.030 - Touchscreen-Display, farbig für LCP Rack/ Inline CW

Über das Display werden alle relevanten Betriebsparameter direkt am LCP angezeigt und das bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Funktionen des LCP direkt zu überwachen und Einstellungen vorzunehmen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3311.030
Produktbeschreibung	Das Display bietet Ihnen die Möglichkeit, wichtige Funktionen des LCP direkt zu überwachen und Einstellungen vorzunehmen.
Lieferumfang	Touchscreen-Display, farbig Verbindungskabel Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Artikel-Nr.	SK 3311.130/230/260/530/540/560/148/238/268/548/538/568 SK 3312.130/230/250/260/530/540/550/560/570 SK 3313.130/230/250/260/530/540/550/560/570/238/268/548/538/568 SK 3314.130/230/250/260/530/540/542/550/560/570
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,3 kg
Bruttogewicht	0,373 kg
CRA-Risikoklasse	Default (Low Risk)
Zolltarifnummer	85312040
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeschreibung	SK Touchscreen-Display, farbig, für LCP Rack/Inline CW 3311./3312./3313./3314.xxx

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

LCP Touch-Screen Display, 3311.030

Touchscreen Display, farbig, 3311.030
für LCP Rack / Inline CW
3311.130/230/260/530/540/560/148/238/268/548/538/568
3312.130/230/250/260/530/540/550/560/570
3313.130/230/250/260/530/540/550/560/570/238/268/548/538/568
3314.130/230/250/260/530/540/542/550/560/570

Touch-Screen Display, farbig, 3311.030
Über das Display werden dem Nutzer alle relevanten Betriebsparameter direkt am LCP angezeigt.
Dies hat den Vorteil, kurz und auf einem Blick den Status des Gerätes zu erkennen und wenn notwendig, schnellstmöglich zu reagieren.

Folgende Parameter können in verschiedenen Ebenen abgelesen werden:

Anzeige der zugeführten Kaltlufttemperatur zum 19"-Equipment
Anzeige der abgeführten Warmlufttemperatur vom 19"-Equipment
Kühlleistung
Kühlwasservorlauf-/ rücklauftemperatur
Kühlwasserdurchfluss Menge
Stellung des Regelventils
Übersicht aller Parameter auf einen Blick
Anzeige von Alarm-/ und Warnmeldungen
Übersichtsseite mit IP-Adresse des Gerätes, Softwarestand und Ansprechpartner (kann individuell eingetragen werden)
Änderung des Sollwertes der Kaltlufttemperatur vor die 19"-Ebene kann am Display vorgenommen werden (Sperrung möglich, wenn dies nicht erwünscht)

Touch-Screen Display, Verpackungseinheit bestehend aus:
Tochscreen-Display farbig, incl. Befestigungszubehör

4,3" Display, 480 x 272 Pixel
Resistiver Touch
Typ. 280 cd/m²
Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
Verbindungskabel