Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

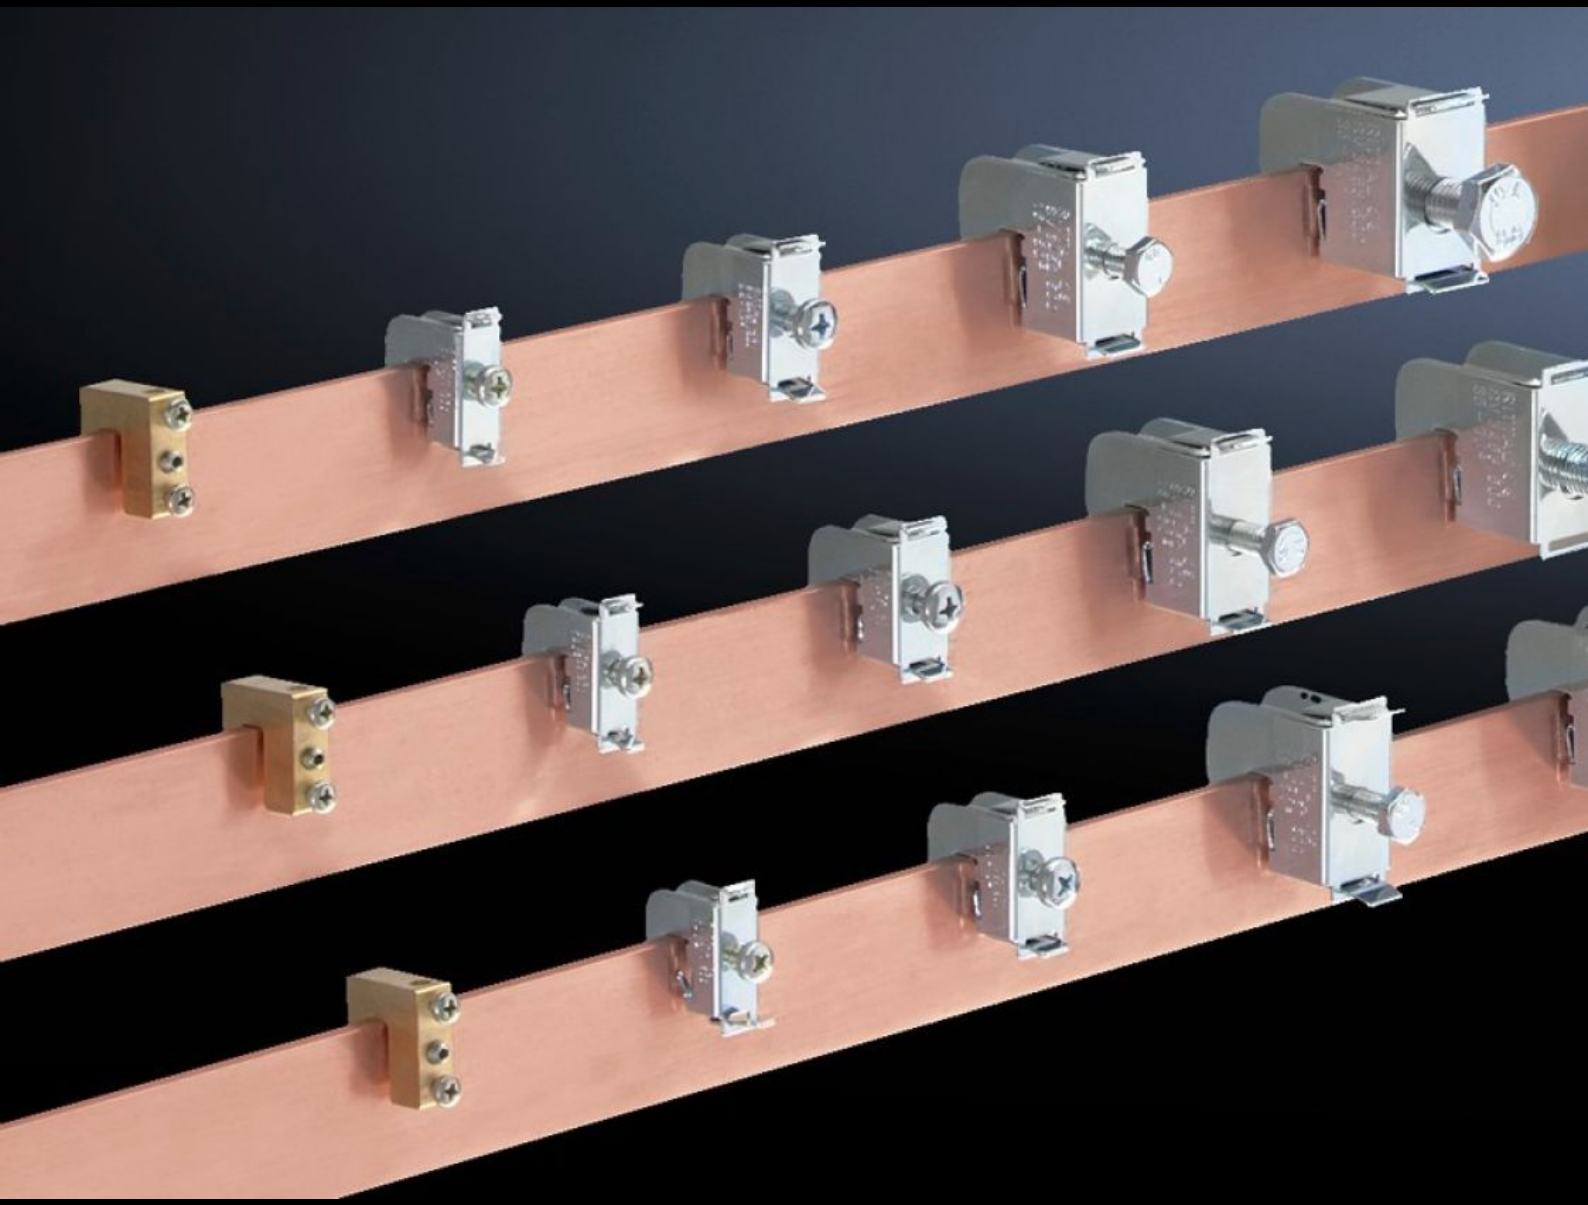

# SV 3452.500

# Leiteranschlussklemme

Stand: 04.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3452.500 - Leiteranschlussklemme

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 3452.500 |
| Produktbeschreibung | Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt, passiviert |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H) | 10,5 x 11 mm |
| Hinweis | Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden |
| Anschluss von Rundleitern | 16 - 50 mm² |
| Für Schienenstärke | 5 mm |
| Verpackungseinheit | 15 Stück |
| Nettogewicht | 0.81 |
| Bruttogewicht | 1.004 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN | 4028177042698 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

SV Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 5 mm
Technische Daten
Breite:18,5 mm
Höhe min.:26 mm
Höhe max.:39 mm
Anschlussart
Rundleiter: 16 - 50 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: 10,5 x 11 mm
System:
Rittal RiLine60