


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

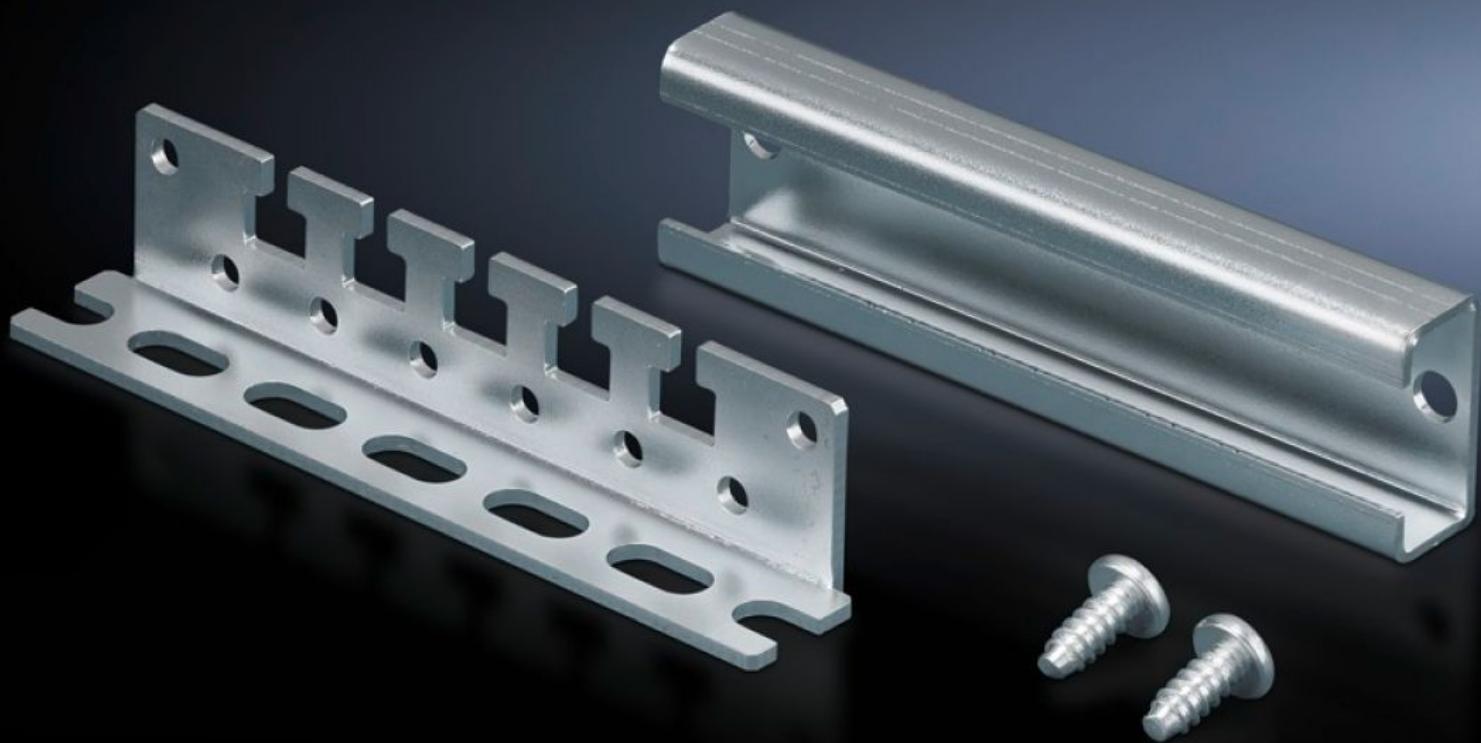

CP 6052.000

Kabelabfangwinkel

Stand: 03.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6052.000 - Kabelabfangwinkel

Zum Einbau in Bediengehäuse mit Tragarmanschluss Ø 130 mm oder 120 x 65 mm, Kabelabfangung wahlweise über Kabelschellen oder Kabelbinder.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6052.000
Produktbeschreibung	Kabelabfangung wahlweise über Kabelschellen, Kabelbinder 2597.000 oder handelsübliche Kabelbinder.
Einsatzgebiete	Zum Einbau in Bediengehäuse mit Montageausschnitt 120 x 65 mm oder Ø 130 mm
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. C-Profilschiene und Befestigungsschrauben
Hinweis	Winkelhöhe = 25 mm bei montierter C-Profilschiene 40 mm.
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.146
Bruttogewicht	0.156
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73182900
EAN	4028177188273
ETIM 9	EC000322

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27400604