Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# SV 9340.310
# OM-Adapter

Stand: 08.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.310 - OM-Adapter mit Anschlussleitungen

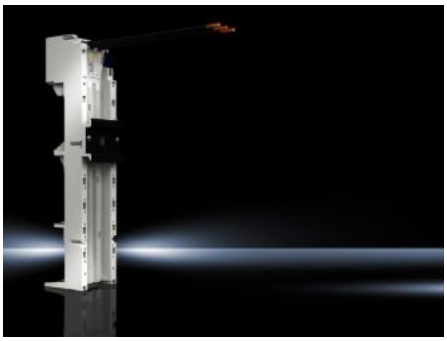

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9340.310 |
| Ausführung | mit Anschlussleitung |
| Material | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | Chassis: RAL 7035 |
| Anschlussleitungen (AWG) | AWG 12 |
| Bemessungsstrom max. | 25 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Hinweis | Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen |
| Elektrische Werte UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7<br>50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7<br>50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NKJH/7<br>65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NKJH/7 |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Länge Anschlussleitung | 130 mm |
| Tragschienen-Typ | ohne Tragrahmen, 1 x TS 45C |
| Polzahl | 3-polig |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Abmessung | Breite: 45 mm<br>Höhe: 208 mm |
| Tragschienen Anzahl/Höhe | 1 / 10 mm |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Approbationen | UL |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,245 kg |
| Bruttogewicht | 0,26 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,036 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeschreibung | SV OM-Adapter, 25 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 12, BH: 45x208 mm, Tragschiene TS 45C |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

OM Adapter 25A

OM Adapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 12 / ca. 4 qmm
Baubreite: 45 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: -
Pin Block: -
Tragschiene: 1 mit Verschiebeschutz
System:
Rittal RiLine60