
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

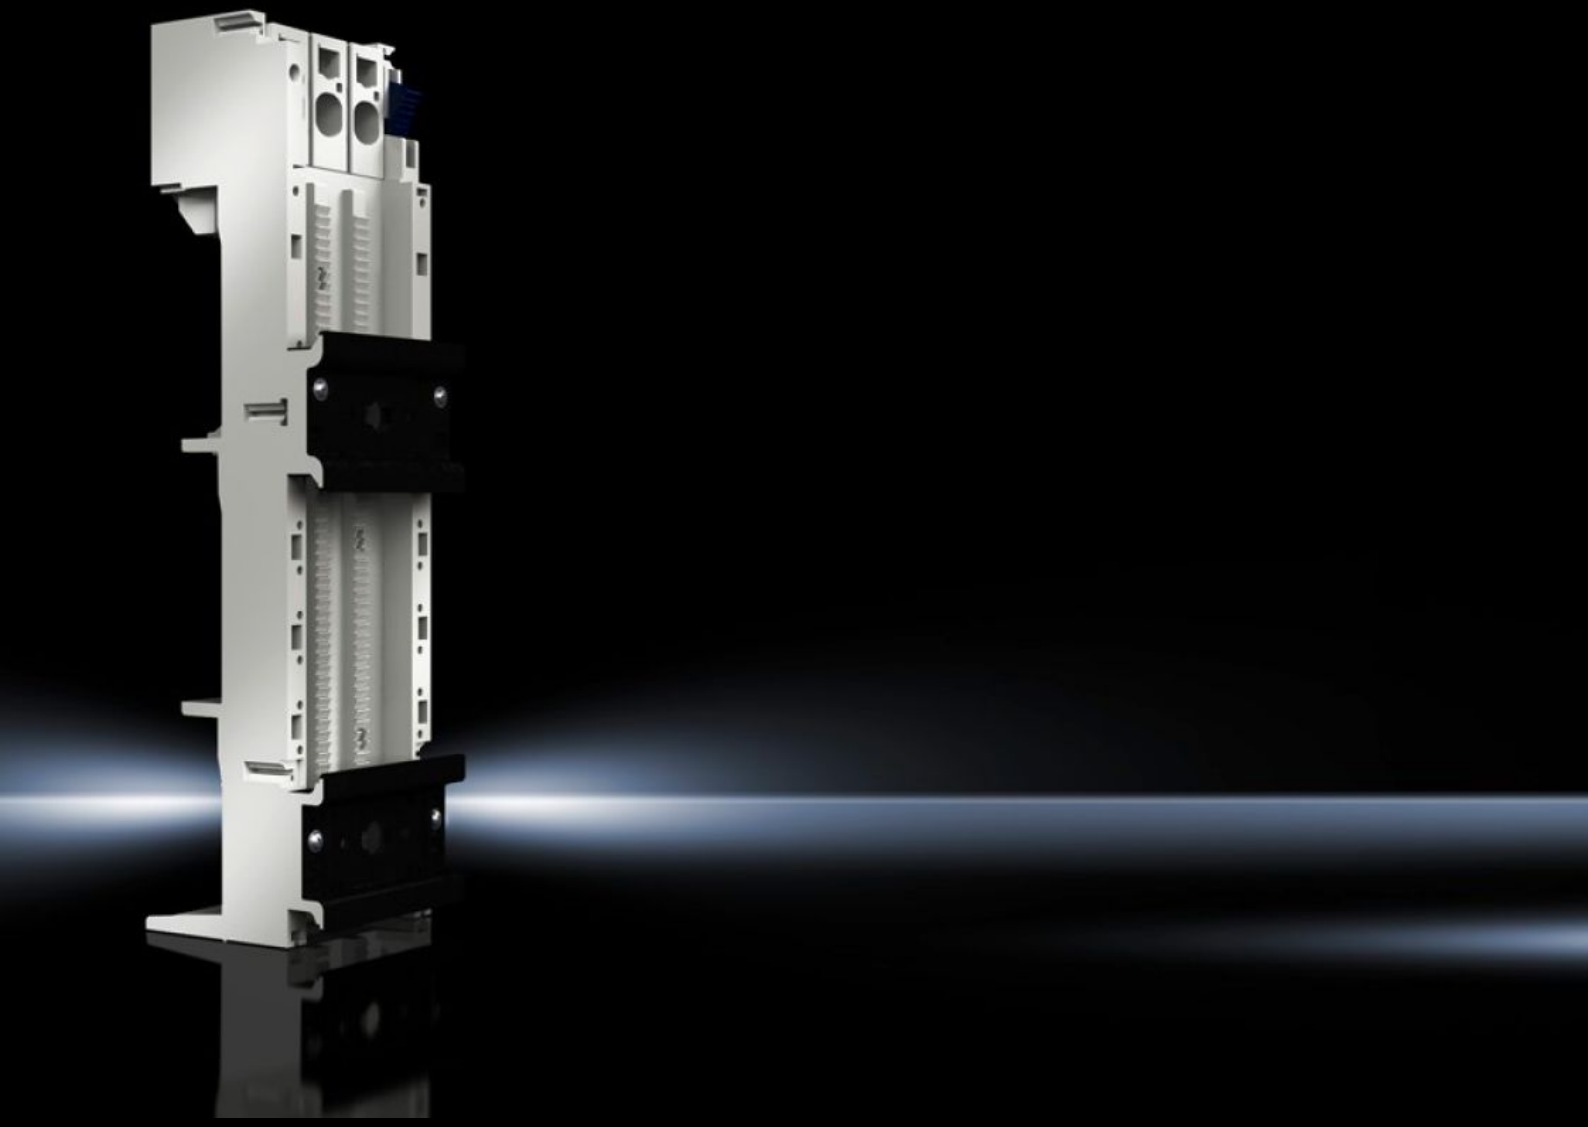

# SV 9340.620

# OM-Adapter

Stand: 13.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# SV 9340.620 - OM-Adapter mit Zugfederklemmen



## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9340.620 |
| Ausführung | mit Zugfederklemmen |
| Material | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | Chassis: RAL 7035 |
| Bemessungsstrom max. | 65 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Tragschienen-Typ | ohne Tragrahmen, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D |
| Polzahl | 3-polig |
| Hinweis zur Artikel-Nr. | Gemäß Erwärmungsprüfung nach IEC 61 439-1 ist eine Strombelastbarkeit bis 80 A möglich |
| Abmessung | Breite: 55 mm<br>Höhe: 208 mm |
| Anschluss von Rundleitern | 2,5 - 16 mm² |
| Tragschienen Anzahl/Höhe | 2 / 10 mm |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 0,299 kg |
| Bruttogewicht | 0,348 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,059 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeschreibung | SV OM-Adapter, 65 A, 690 V, 3-polig, Zugfederklemme 2,5-16 mm², BH: 55x208 mm, Tragschiene TS 55E, TS 55D |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

OM Adapter 65 A

OM Adapter 65 A mit Zugfederklemme 3 polig
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: -
Tragrahmenstütze: -
Tragschiene: 2
System:
Rittal RiLine60