
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

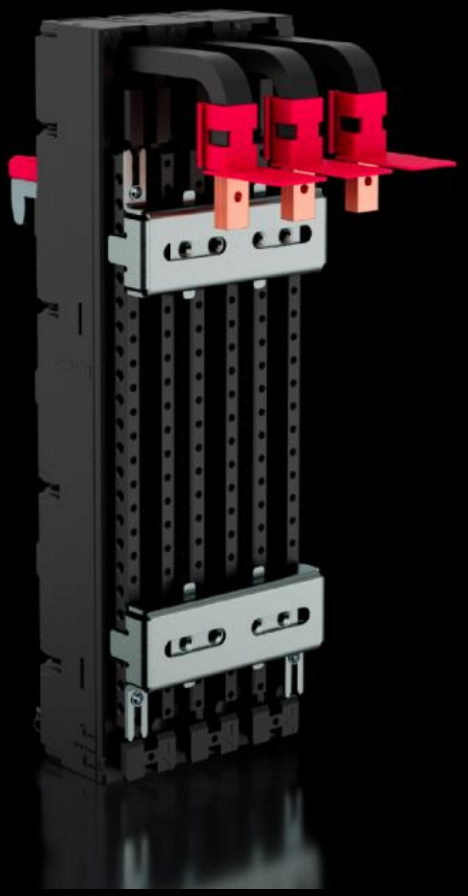

RX 9360.600

RiLineX CB-Geräteadapter


Stand: 15.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

RX 9360.600 - RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 160 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 81 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Ausführung für Leitungsabgang unten.





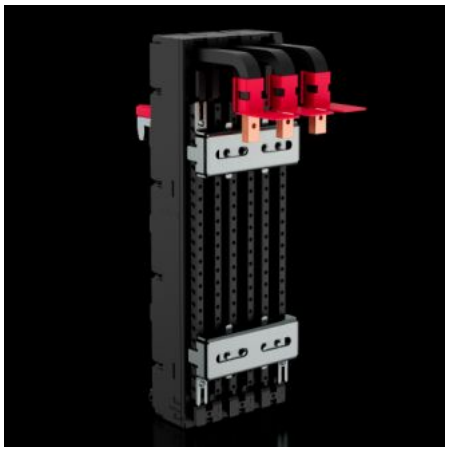

Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.600
Ausführung	universal ACHTUNG: Nur für MCCB mit Rahmenklemme geeignet!
Nutzen	Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschrankes
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005 RAL 35745
Lieferumfang	Inkl. 3 Anschlussraum-Abdeckungen
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Bemessungsstrom (UL)	400 A

Eigenschaften

Elektrische Werte UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
Bemessungsstoßspannung Uimp	8 kV
Bemessungsspannung	690 V AC 600 V AC (UL)
Bemessungsisolationsspannung Ui	1.000 V
Verschmutzungsgrad	3
Polzahl	3-polig
Leitungsabgang	unten
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Querschnitt	9 mm² 6 mm²
Passend für Hersteller (Typ)	Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads.
Passend für Sammelschienensystem	RiLineX RiLine60
Verlustleistung max.	8 W
Frequenz der Grundschwingung	50...60 Hz
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Betriebstemperaturbereich	-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Abmessung	Breite: 82 mm Höhe: 251,4 mm Tiefe: 50,8 mm
Brandlast	22,045 MJ/m²
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	0,92 kg
Bruttogewicht	1,22 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,375
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,73
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeschreibung	RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 160 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 81 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Ausführung für Leitungsabgang unten.

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung PCF-Deklaration

Ausschreibungstext

RiLineX CB-Geräteadapter (Universal Fix)

CB-Geräteadapter zum Aufbau von Kompaktleistungsschalter
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Einstellung des Schalter Bohrbildes zu dessen
Befestigung erfolgt über Schiebmuttern in
den beiden verstellbaren Tragschienen.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig

Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 160 A
Anschlussleiter: 54 mm²
Leitungsabgang: unten
Abmessungen: 82 mm x 251 mm x 51 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360600