


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

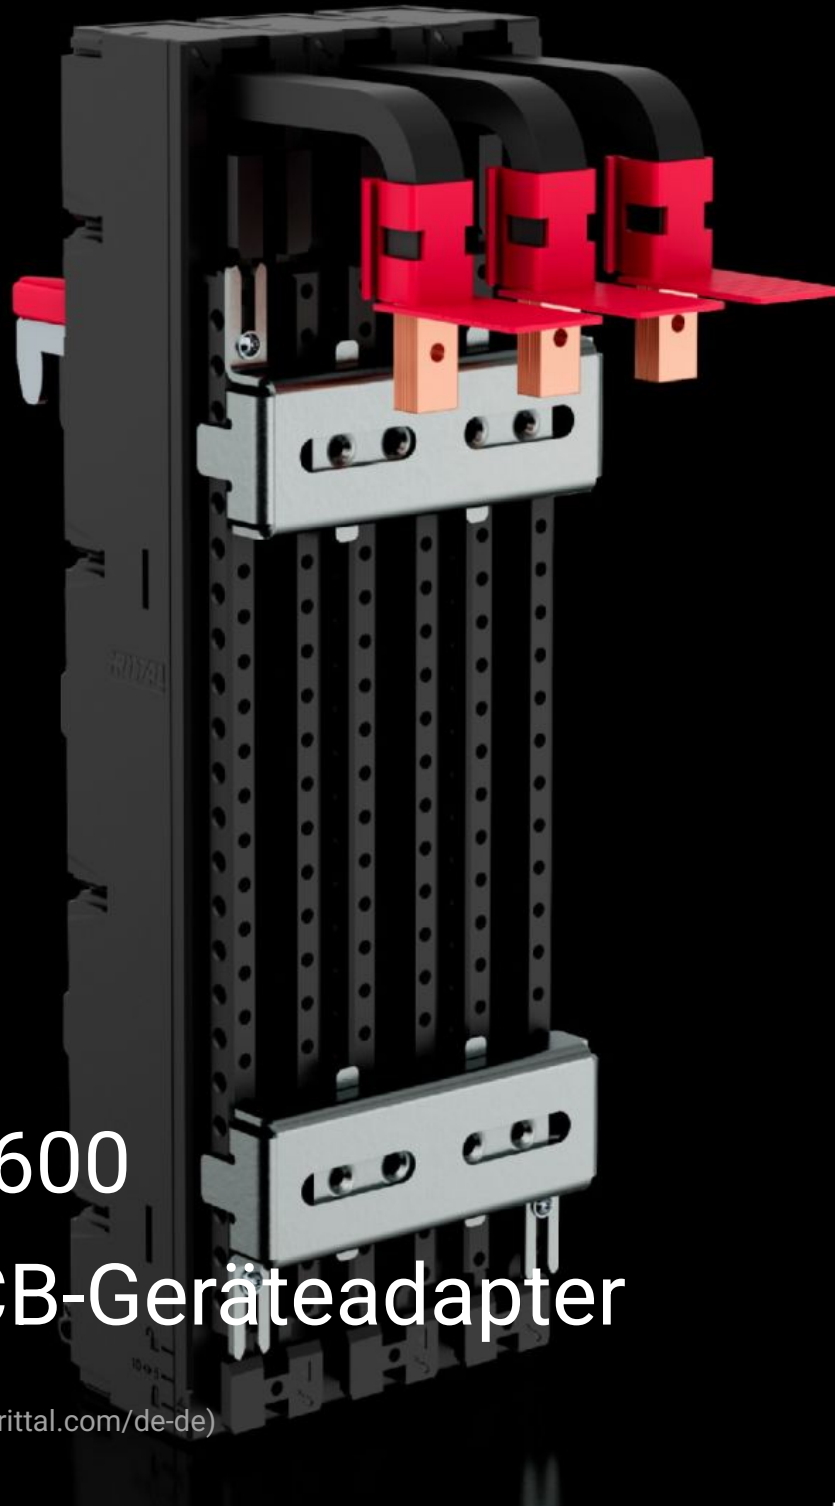

RX 9360.600

RiLineX CB-Geräteadapter

Stand: 10.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG



IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.600 - RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 160 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 81 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Ausführung für Leitungsabgang unten.

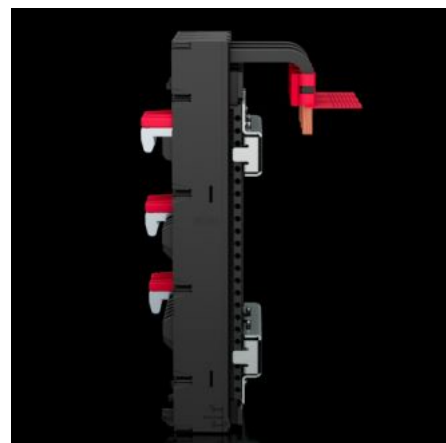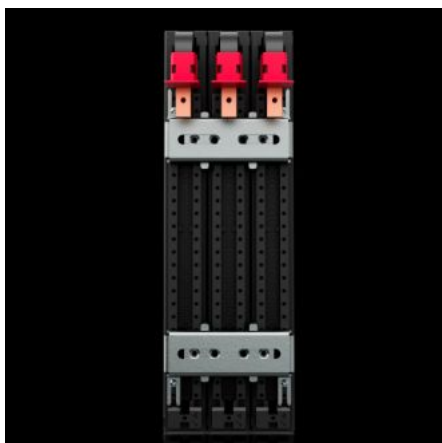

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | RX 9360.600 |
| Ausführung | universal |
| Nutzen | Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen außerhalb des Schaltschranks |
| Material | Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94 |
| Farbe | RAL 9005 RAL 35745 |
| Lieferumfang | Inkl. 3 Anschlussraum-Abdeckungen |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 2XB |
| Bemessungsstoßspannung Uimp | 8 kV |

Eigenschaften

| | |
|--|--|
| Bemessungsspannung | 690 V AC 600 V AC (UL) |
| Bemessungsisolationsspannung U _i | 1.000 V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Polzahl | 3-polig |
| Leitungsabgang | unten |
| Querschnitt | 9 mm ² 6 mm ² |
| Passend für Hersteller (Typ) | Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads. |
| Passend für Sammelschienensystem | RiLineX RiLine60 |
| Frequenz der Grundschwingung | 50...60 Hz |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10...90 % |
| Passend für Sammelschienen | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C...55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -25 °C...75 °C |
| Abmessung | Breite: 81,9 mm Höhe: 251,4 mm Tiefe: 50,8 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,92 kg |
| Bruttogewicht | 1,22 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,375 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 12,73 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| ETIM 9 | EC001531 |
| Produktbeschreibung | RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 160 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 81 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Ausführung für Leitungsabgang unten. |

Approbationen

| | |
|---------------|--|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung PCF-Deklaration |

Ausschreibungstext

RiLineX CB-Geräteadapter (Universal Fix)

CB-Geräteadapter zum Aufbau von Kompaktleistungsschalter auf 60 mm Sammelschienensystemen.

Die Einstellung des Schalter Bohrbildes zu dessen Befestigung erfolgt über Schiebmuttern in den beiden verstellbaren Tragschienen.

Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.

Mit IEC- und UL-Zulassung.

Produktdaten

Polzahl: 3-polig

Schienenbreite: 15/20/30 mm

Schienendicke: 5/10 mm

Bemessungsstrom: 160 A

Anschlussleiter: 54 mm²

Leitungsabgang: unten

Abmessungen: 82 mm x 251 mm x 51 mm (BxHxT)

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

Typ: 9360600