
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



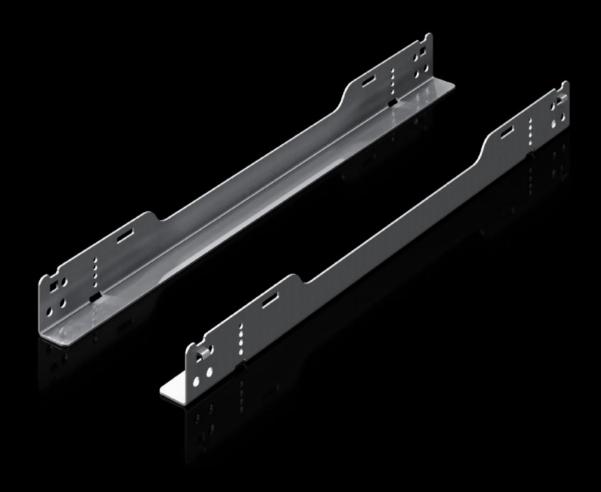

SV 9692.050 Gleitschiene

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 9692.050 - Gleitschiene VX ESS

Zur Aufnahme von Einschubbatterien.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SV 9692.050 |
|--------------------------|--|
| Material | Stahlblech, 2 mm, verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Lochband |
| | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Länge | 313,9 mm |
| Belastbarkeit (statisch) | 120 kg |
| | 1.200 N |
| Passend für | Gehäusetyp: VX |
| | CS Toptec |
| | Tiefe: 600 mm |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Nettogewicht | 3.6 |
| Bruttogewicht | 3.7 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 9,09 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des |
| | Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177045415 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| | |

© Rittal 2025