
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

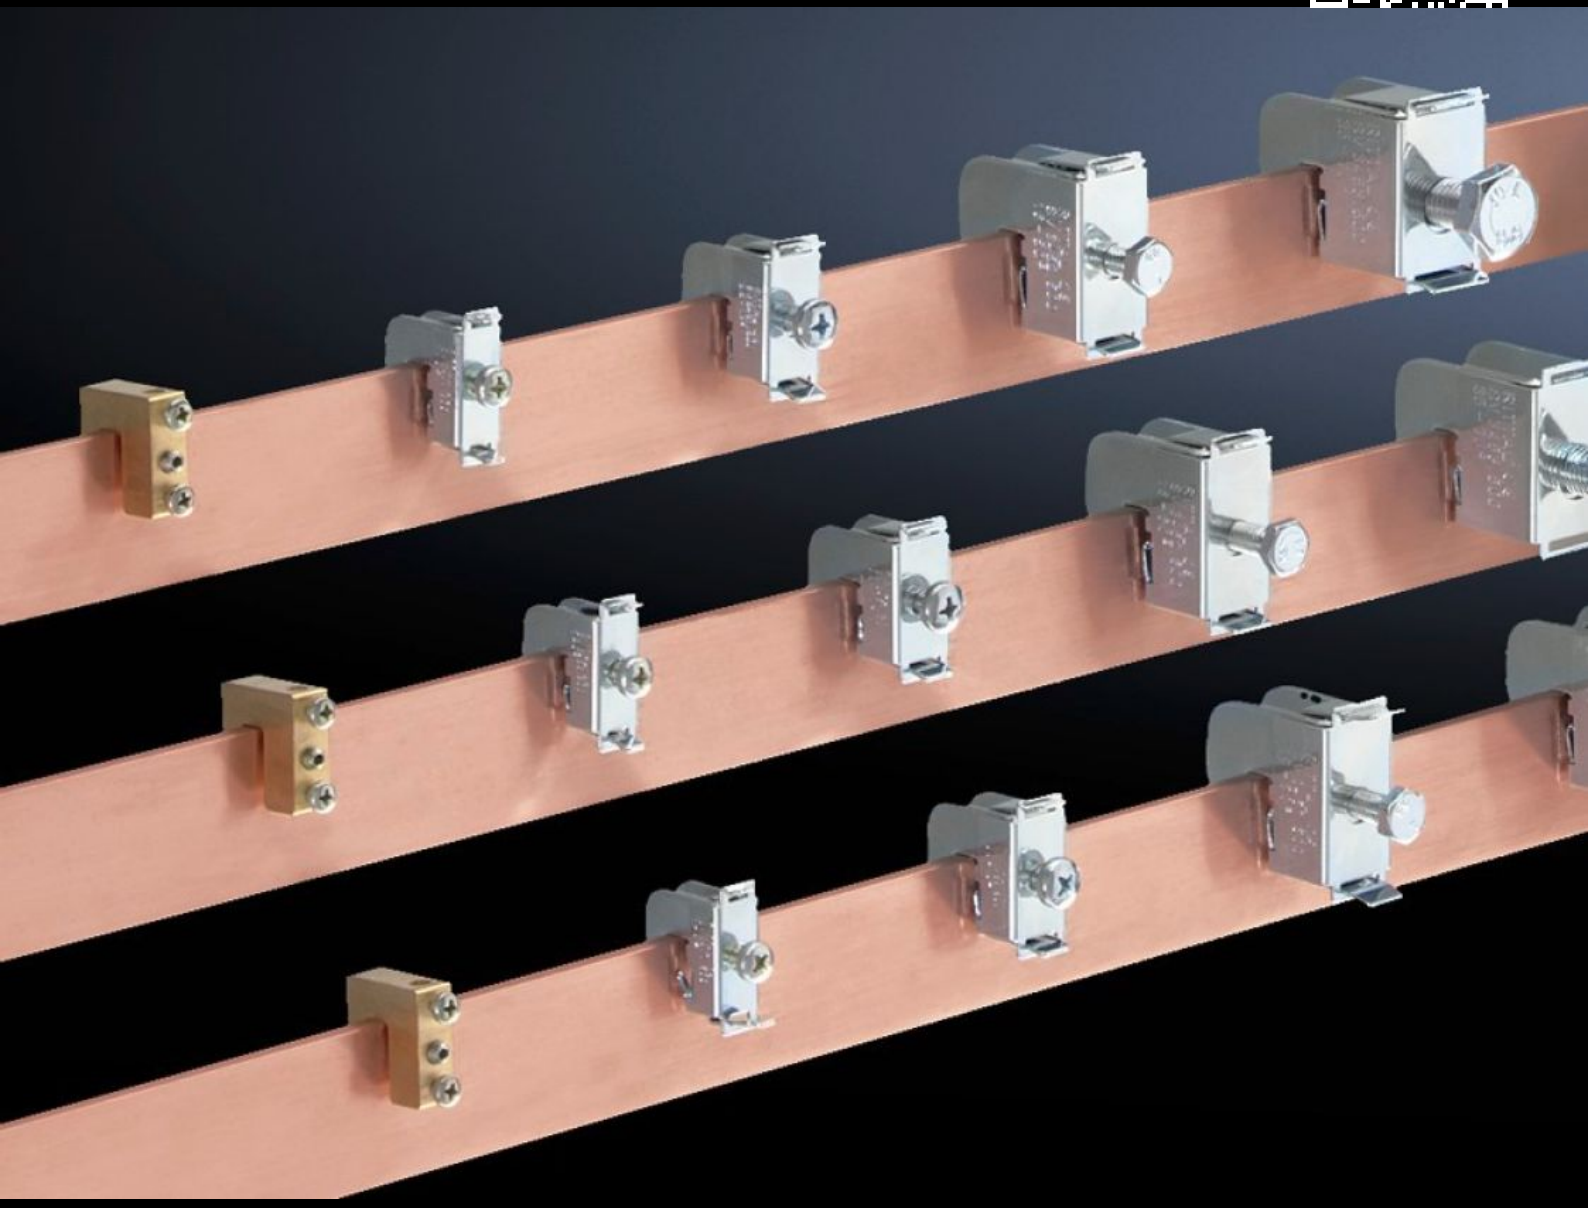

# SV 3456.500
# Tilslutningsklemme

Stat: 04-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3456.500 - Tilslutningsklemme

For tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.

## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | SV 3456.500 |
| Produktbeskrivelse | Til tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner. |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Galvaniseret, passiveret |
| Klemplads til lamelkobberskinner (B x H) | 8 x 8 mm |
| Bemærk | Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller |
| Tilslutning af rundledere | 2,5 - 16 mm² |
| Til skinnetykkelse | 10 mm |
| Pakkestørrelse | 15 stk. |
| Nettovægt | 0,405 kg |
| Bruttovægt | 0,45 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Produktbeskrivelse | SV Tilslutningsklemme, 2,5-16 mm?, lamelstørrelse BH: 8x8 mm, til skinnetykkelse 10 mm |

© Rittal 2026

# Godkendelser.

| Godkendelser. | UR + C-UR (recognized) |
| --- | --- |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |