
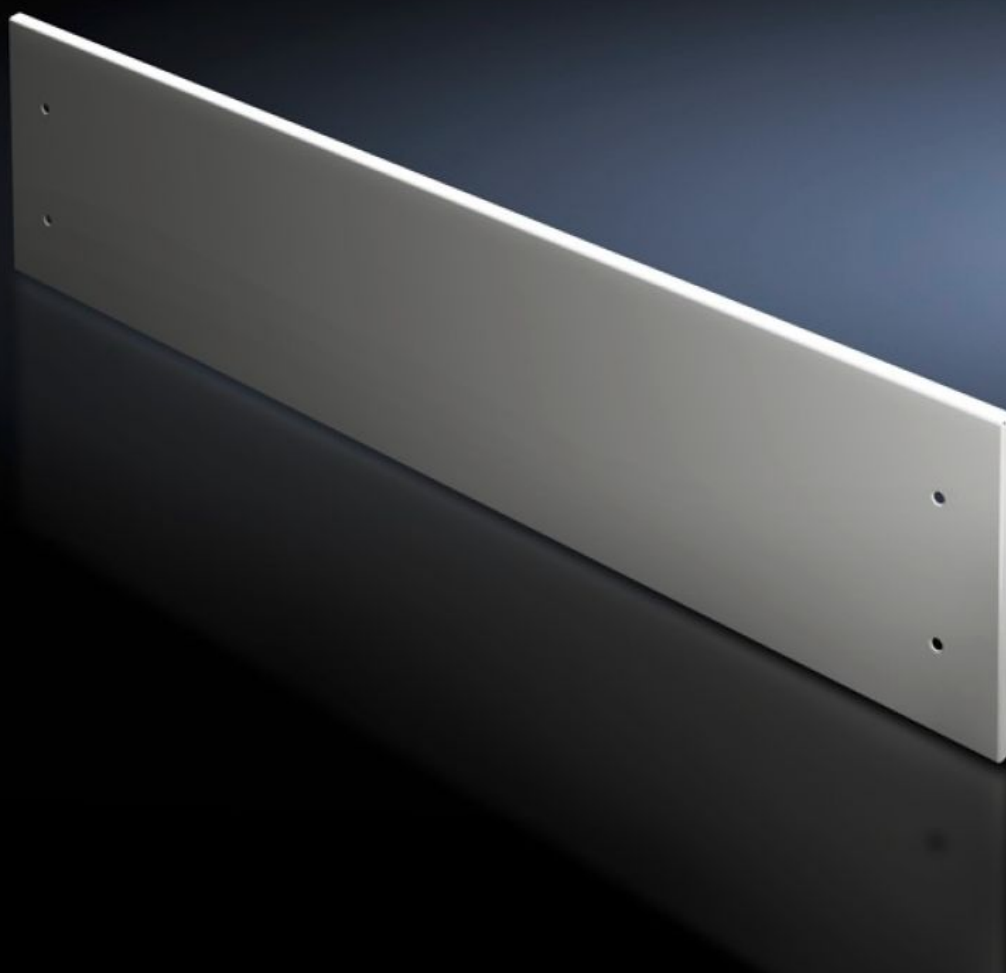


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.324

## Frontpanel, foroven, lukket

Stat: 13-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.324 - Frontpanel, foroven, lukket til VX

Som øvre afslutning ved anvendelse af modullåger.



## Funktioner

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Best.nr.                    | SV 9682.324   |
| Udgave                      | lukket  |
| Produktbeskrivelse          | Som øvre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne. Den skillesprosse, som er nødvendig for montage, er indeholdt i modullågerens leveringsomfang. |
| Materiale                   | Stålplade, 1,5 mm   |
| Overflade                   | Strukturlak   |
| Farve                       | RAL 7035  |
| Leveringsomfang             | Inkl. montagematerialer   |
| Dimensioner                 | Højde: 300 mm   |
| Passer til                  | Bredde: = 400 mm  |
| Pakkestørrelse              | 1 stk.  |
| Nettovægt                   | 1,96 kg   |
| Bruttovægt                  | 2,28 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)     | 8,6 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres   |
| Toldtarifnummer             | 83024200  |

# Funktioner

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| ETIM 9             | EC000456   |
| ECLASS 8.0         | 27142423   |
| Produktbeskrivelse | VX Frontpanel, top, IP 54, BxH: 400x300 mm stålplade |

# Godkendelser.

---

|               |  |
|---------------|--|
| Godkendelser. | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring UK                                    |