
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

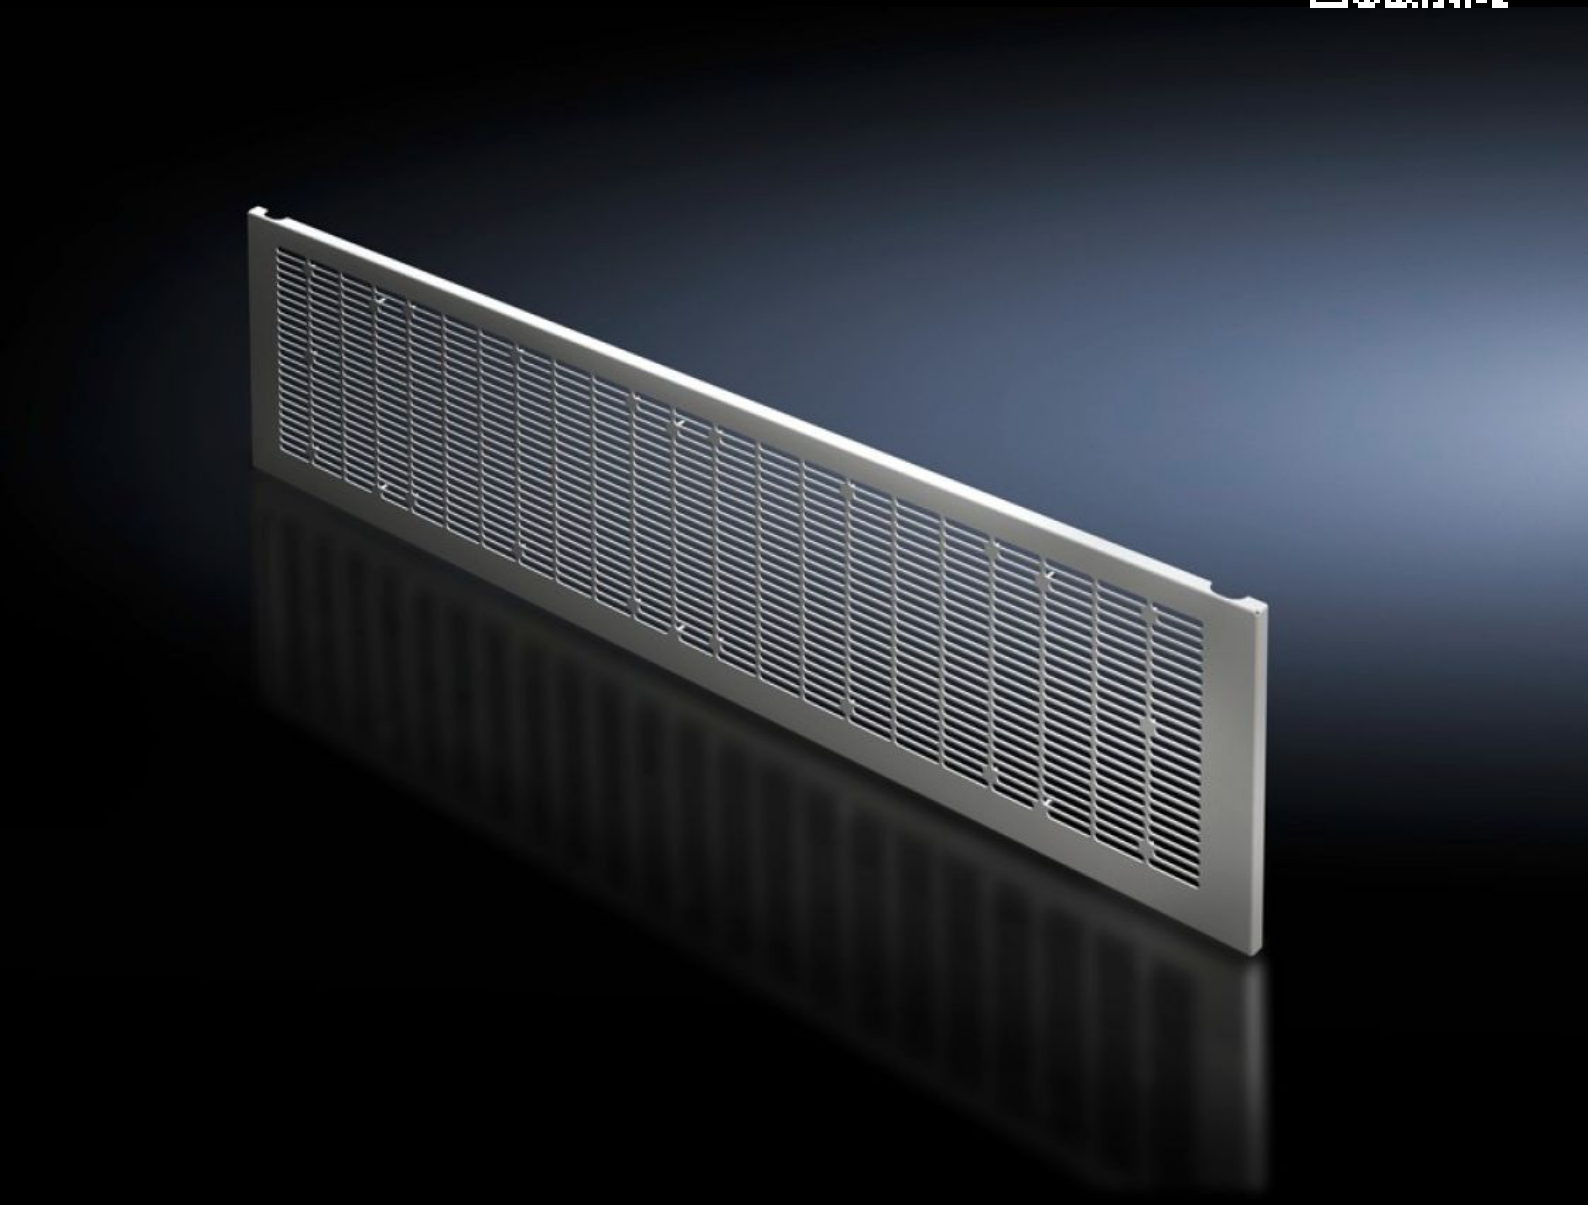

VX 9682.354

Frontpanel, forneden, ventileret


Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 9682.354 - Frontpanel, forneden, ventileret til VX

Som nedre afslutning ved anvendelse af modullåger.

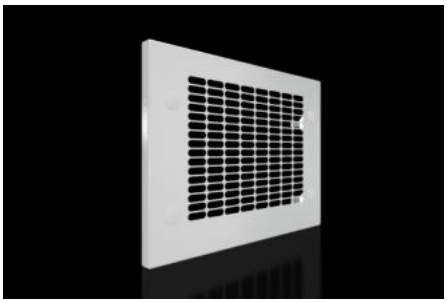

Funktioner

Best.nr.	VX 9682.354
Udgave	med ventilationsåbning
Produktbeskrivelse	Som nedre afslutning af det modulbaserede frontdesign ved anvendelse af modullåger. Frontpanelerne kan afmonteres udefra ved løsning af skruerne.
Materiale	Stålplade, 1,5 mm
Overflade	Strukturlak
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Frontpanel Skillesprosse Inkl. montagematerialer
Bemærk	Ved anvendelse af frontplader IP 2X skal en topplade med kapslingsklasse IP 2X vælges til den øvre ventilation.
Dimensioner	Højde: 300 mm
Passer til	Bredde: = 400 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,84 kg
Bruttovægt	2,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,8 kg CO2 eq (Cat B)

Funktioner

Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	83024200
ETIM 9	EC000456
ECLASS 8.0	27142423
Produktbeskrivelse	VX Frontpanel, bund, IP 2X, BxH: 400x300 mm stålplade

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA