Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 7298.000

# Second cadre de fixation


État: 10/11/2026 (La source: www.rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7298.000 - Second cadre de fixation pour Data Rack

Pour recevoir des composants réseaux 482,6 mm (19") ou pour la fixation des tablettes d'appareillage et des glissières.

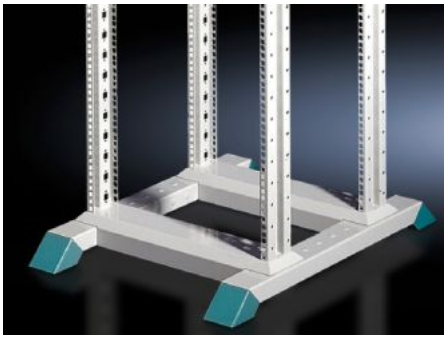

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | DK 7298.000 |
| Description produit | Pour recevoir des composants réseaux 19˝ ou pour la fixation des tablettes d'appareillage et des glissières. Perforations en 19˝ prévues pour la fixation de patch-panels et de rails de guidage des câbles, avec entraxe de 465 mm à l'avant et de 470 mm à l'arrière. Le montant de fixation se règle au pas de 50 mm. Entraxe minimal des surfaces 150 mm, entraxe maximal des surfaces 350 mm. |
| Matériau | Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm |
| Finition | Laqué |
| Couleur | Profilé d'ossature : RAL 7035<br>Cache : RAL 5018 |
| Composition de la livraison | Ossature profilée résistante à la torsion avec perforation 19"<br>Accessoires de montage |
| Dimensions de montage | Installation depth for components: 482,6 mm<br>Largeur de montage pour les composants: 19" |
| Unités de hauteur | 40 U |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 12,664 kg |
| Poids brut | 13,5 kg |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 50,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Description produit | Cadre arrière Data-Rack 19" 40U |