

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3216.480

Levegő-víz hőcserélők

Állapot: 2026.04.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3216.480 - Levegő-víz hőcserélők fali kivitel

7000 W teljesítményosztály. Zord körülmények közötti felhasználásra. Termosztatikusan vezérelt mágnesszeleppel.

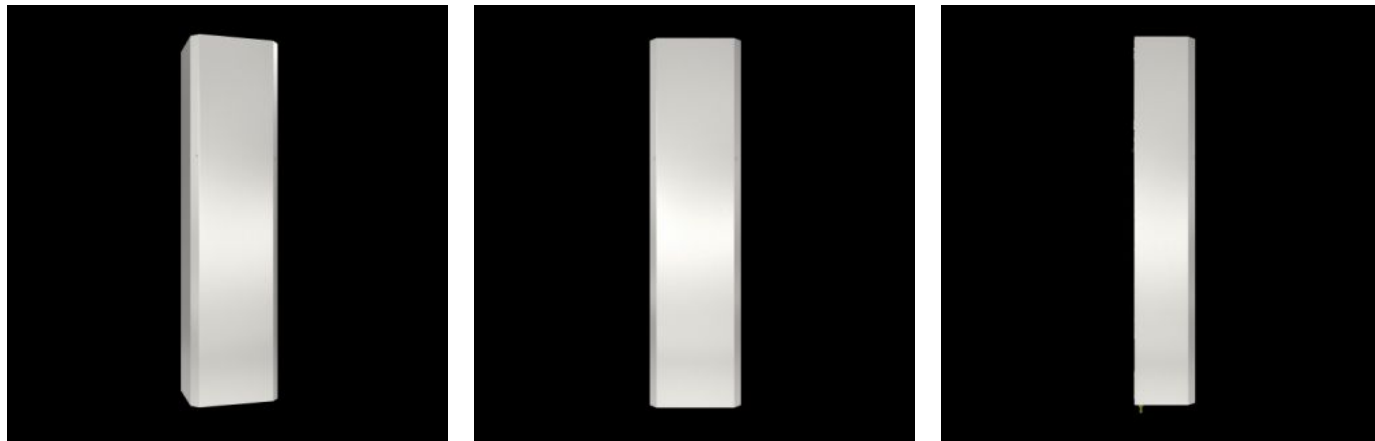

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|--|
| Cikkszám | SK 3216.480 |
| Kivitel | Vörösréz/sárgaréz (Cu/CuZn) vízvezető részek |
| Termékleírás | Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. Termosztatikusan vezérelt mágnesszeleppel. |
| Anyag | Vörösréz/Sárgaréz (Cu/CuZn) |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Tömítési és rögzítési segédanyagok |
| Teljes hűtési teljesítmény | L 35 W 10, 500 l/ó esetén: 7 kW |
| Névleges üzemi feszültség | 400 V, 3~, 50 Hz 480 V, 3~, 60 Hz |
| Névleges áram max. | 50 Hz esetén: 1,4 A 60 Hz esetén: 1,2 A |
| Megengedett üzemi nyomás (p. max.) | 1 - 10 bar |
| Bekapcsolási időtartam | 100 % |

Jellemzők

| | |
|-------------------------------|--|
| Hűtőközeg | Víz (a specifikációkat lásd az interneten) |
| Előremenő vz hőmérséklet | 1 °C...30 °C |
| Vízcsatlakozások | ½"-os tömlővég G ¾" külső menet |
| Hőmérséklet szabályzás | Termosztatikusan vezérelt mágneses szelep |
| Hőmérséklet-ellenőrzés | Berendezésen belüli termostát váltóérintkezővel, kapcsolási teljesítmény 16 A, beállítási tartomány +20 °C ... +60 °C (gyári beállítás +35 °C) |
| Üzemi hőmérséklettartomány | 1 °C...70 °C |
| Megjegyzés | 3 pólusú automata biztosító szükséges |
| Méret | Szélesség: 450 mm Magasság: 1.800 mm Mélység: 300 mm |
| Megjegyzés a cikkszámhoz | Szállítási idő megegyezés szerint |
| Előtét biztosító | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A |
| Előtét biztosító | Motorvédő kapcsoló: 1,4...2 A |
| Beállítható tartomány | 20 °C...55 °C |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 55 |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 80 kg |
| Bruttó tömeg | 90 kg |
| Vámtarifaszám | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Termékleírás | SK LEVEGŐ/VÍZ HŐCSERÉLŐ, 4,2kW |

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat