


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

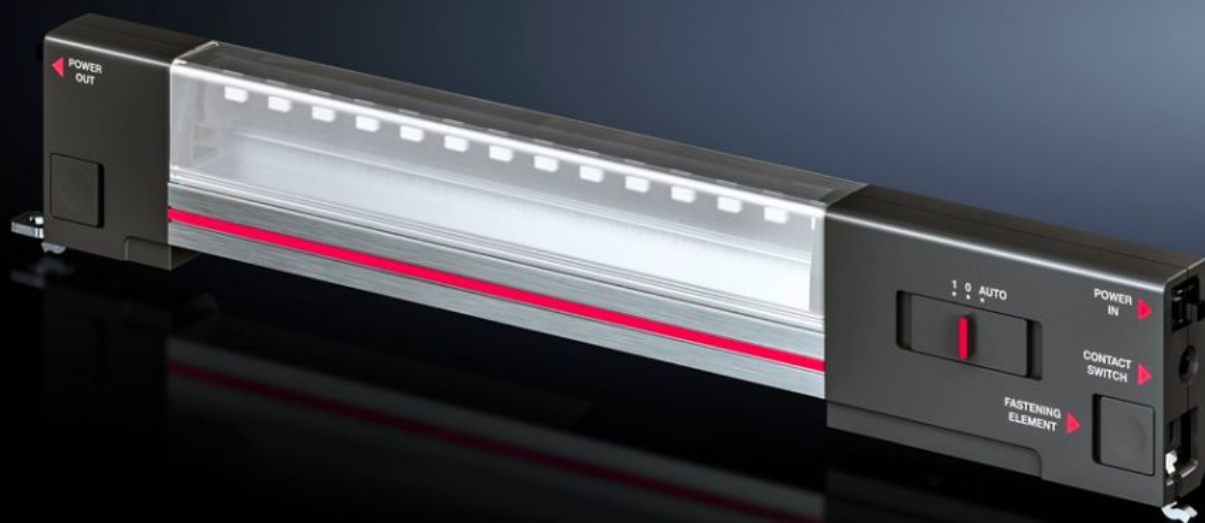

## SZ 2500.110 Lampada a LED

Stato: 24/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.110 - Lampada a LED

Corpo illuminante a LED - la prima lampada dedicata agli armadi di comando! La tecnologia LED innovativa consente di illuminare gli armadi anche nei punti più nascosti.



## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | SZ 2500.110   |
| Esecuzione                    | senza presa di alimentazione  |
| Vantaggi                      | Illuminazione ottimale dell'intero armadio<br>Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)<br>Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione |
| Esecuzione                    | senza presa di alimentazione  |
| Materiale                     | Corpo illuminante: alluminio estruso<br>Copertura lampada: policarbonato<br>Terminali lampada: PC-ABS   |
| Colore                        | Contenitore: RAL 7016   |
| Parti incluse nella fornitura | Viti di fissaggio   |
| Potenza nominale assorbita    | 7 W   |
| Possibilità di collegamento   | Alimentazione, 2 poli<br>Cablaggio passante, 2 poli<br>Interruttore di posizione della porta  |
| Classe di isolamento          | II (doppio isolamento)  |

## Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Tipo di montaggio corpo illuminante       | Fissaggio a vite<br>Fissaggio a clip<br>Fissaggio a magnete (opzionale)  |
| Possibili installazioni                   | Per l'installazione negli armadi compatti AX, è necessario l'utilizzo della guida di allestimento interno AX e l'angolare di montaggio Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm |
| Flusso luminoso                           | 600 lm   |
| Colore luce                               | 4000 K (bianco neutro)   |
| Nota                                      | Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente  |
| Dimensioni                                | Larghezza: 337 mm<br>Altezza: 55 mm<br>Profondità: 23 mm   |
| Range temperatura di esercizio            | -20 °C...55 °C   |
| Tensione nominale di esercizio            | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 20  |
| Confezione                                | 1 pz.  |
| Peso netto                                | 0,263 kg   |
| Peso lordo                                | 0,351 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                   | 7,4  |
| Codice tariffa doganale                   | 94054990   |
| ETIM 9                                    | EC000321   |
| ETIM 8                                    | EC000321   |
| ECLASS 8.0                                | 27189241   |
| Descrizione prodotto                      | SZ Lampada a LED, 600 lumen, L: 337 mm, 100-230 V  |

## Approvazioni

# Approvazioni

---

Approvazioni

CCC exception letter  
ENEC  
30 - KC Korea

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità  
Dichiarazione di conformità UK  
PCF-declaration