Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3238.308

# Filtro di uscita Blue e+


Stato: 18/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)


ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3238.308 - Filtro di uscita Blue e+

Il filtro di uscita, in combinazione con il relativo ventilatore-filtro, serve ad asportare il calore dissipato dagli armadi elettrici, raffreddare l'armadio e proteggere i componenti sensibili alla temperatura. Questo è possibile grazie all'immissione diretta dell'aria ambiente, che deve avere una temperatura inferiore al limite consentito all'interno dell'armadio.

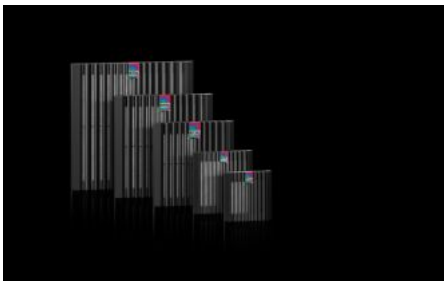

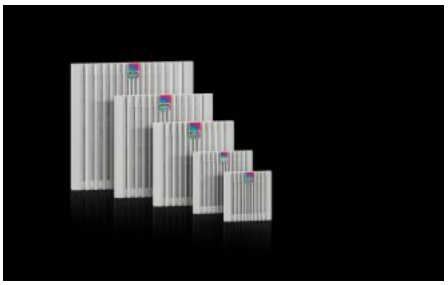



## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | SK 3238.308 |
| Esecuzione | montaggio a parete |
| Vantaggi | Facile sostituzione del filtro grazie a un nuovo meccanismo di apertura della griglia a lamelle<br>Installazione più rapida sull'armadio grazie ai ganci a scatto ottimizzati<br>Montaggio senza l'ausilio di attrezzi |
| Materiale | Plastica |
| Colore | RAL 9005 |
| Parti incluse nella fornitura | Filtri di uscita<br>Feltro a pieghe |
| Feritoia di montaggio | Larghezza feritoia: 124 mm<br>Altezza foratura: 124 mm |
| Adatto per nr. d'ord. | SK 3238.7xx |

© Rittal 2026

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Larghezza: 148,5 mm<br>Altezza: 148,5 mm<br>Profondità: 34,2 mm |
| Grado di protezione NEMA | Type 12 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe<br>Type 3, 3R, 4, 4X con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 54 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe<br>IP 55 con feltro a pieghe e filtro assorbente<br>IP 56 con feltro in poliuretano/feltro a pieghe e cuffia di protezione |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,15 kg |
| Peso lordo | 0,207 kg |
| Codice tariffa doganale | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Descrizione prodotto | SK Filtro di uscita Blue e+, per ventilatori-filtro 3238.7xx, LxA 148,5 x 148,5 mm, RAL 9005 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Approvazioni | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |