
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



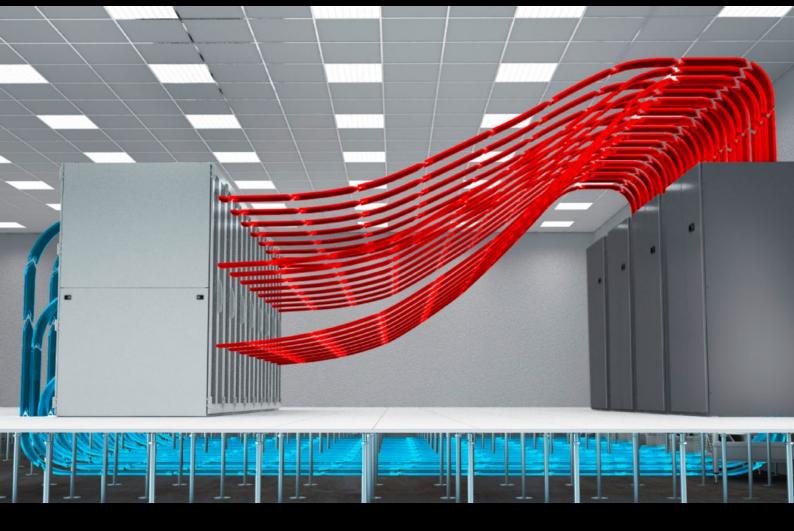

## SK 3300.599 Raffreddamento del locale IT

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# SK 3300.599 - Raffreddamento del locale IT CRAH Units CW / CRAC Units DX

Raffreddamento degli ambienti data center, affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, per una climatizzazione di precisione senza interruzioni. Sistemi di raffreddamento per ambienti IT CyberAir 3PRO CW, CyberAir 3PRO DX e CyberAir Mini CW del portafoglio Stulz.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SK 3300.599
Vantaggi	Massimo potenziale di risparmio grazie al Free Cooling Dinamico Indiretto o il Free Cooling Diretto
	Emissioni acustiche ridotte grazie al design ottimizzato dell'unità e ai ventilatori EC
	Enorme risparmio energetico grazie alla tecnologia EC e alle superfici dello scambiatore di calore e del filtro il più ampie possibil
	Massima capacità di raffreddamento con un minimo ingombro
	Conduzione dell'aria altamente efficiente (Airflow Efficiency Ratio)
	Disponibile (DX) con unità di ventilazione integrata o esterna
	5 sistemi di raffreddamento, 6 taglie, diversi sistemi di conduzione dell'aria, diversi scambiatori di calore (DX)
	Sistema di climatizzazione ad acqua refrigerata (CW) disponibile con unità di ventilazione integrata o esterna
	2 sistemi di raffreddamento (CW, CW2), 11 taglie, diversi condotti dell'aria, diversi scambiatori di calore (CW)

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Esecuzione	«CyberAir Mini» è una gamma di unità a basso consumo energetico e ottimizzata dal punto di vista acustico per carichi termici mediopiccoli. Queste unità, moderne e di facile manutenzione, richiedono solo un ingombro ridotto e possono essere facilmente installate in ambienti esistenti grazie alle loro dimensioni compatte. Potenza frigorifera totale (kW): 9 - 35  Il «CyberAir 3PRO CW» controlla il clima del data center con la massima precisione, affidabilità ed efficienza energetica. Grazie alla leadership tecnologica di STULZ, si ottengono i più elevati potenziali di risparmio con la massima affidabilità. L'unità di condizionamento ad acqua refrigerata CyberAir 3PRO CW è flessibile e su misura proprio come i data center. Le versioni dell'armadio climatizzato, specifico per un controllo di massima precisione, è disponibile in 11 misure e con diversi sistemi di conduzione dell'aria. Potenza dell'unità di climatizzazione ad acqua refrigerata (kW): 22 - 260  "CyberAir 3PRO DX" è il risultato del continuo sviluppo della serie di grande successo CyberAir 3. Questo impianto di climatizzazione per locali tecnici è frutto di oltre trent'anni di esperienza progettuale in tutto il mondo. Per ottenere la massima potenza frigorifera con un minimo ingombro, offrendo al contempo il massimo potenziale di risparmio, i nostri condizionatori a ricircolo d'aria offrono una maggiore adattabilità rispetto a qualsiasi altro condizionatore di precisione presente sul mercato. Refrigeranti: R410A (GWP: 2.088); R407C (GWP: 1.774); R134a (GWP: 1.430). Potenza frigorifera totale (kW): 22 – 150
Nota	I chiller CW o DX per locali tecnici sono progettati e forniti secondo le specifiche di progetto
Confezione	1 pz.
Codice tariffa doganale	84186900
EAN	4028177963948
ETIM 9	EC002515

© Rittal 2025 3