
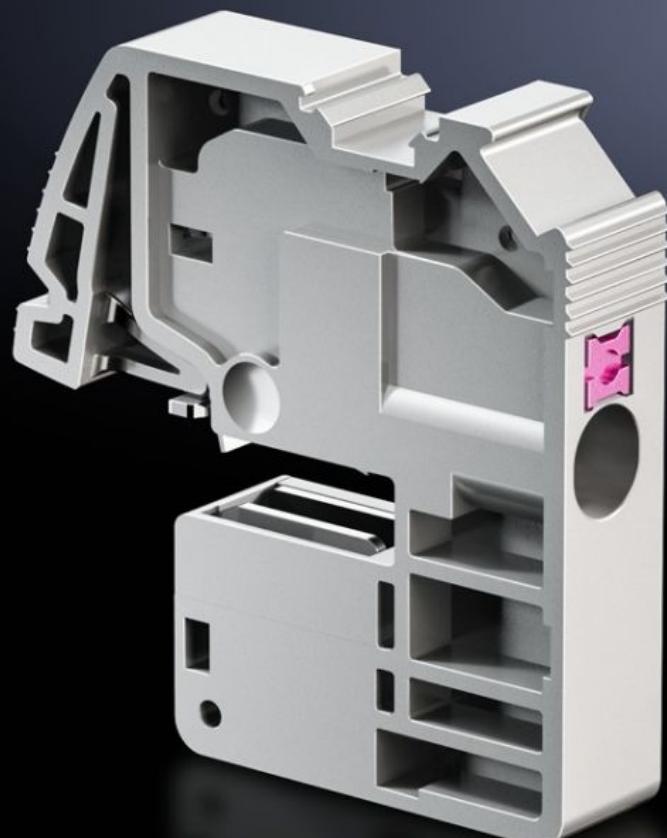


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3450.505

Morsetto conduttore

Stato: 14/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3450.505 - Morsetto conduttore Push-in

Per la connessione di conduttori tondi.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 3450.505
Vantaggi	<p>Non richiede manutenzione</p> <p>Risparmio di tempo grazie al montaggio a innesto</p> <p>Listelli identificativi del circuito integrati</p> <p>Connessione conduttori universale</p>
Applicazioni tipiche	<p>Da utilizzare come derivazione dalla sbarre di distribuzione, per conduttori N o PE, nei quadri di comando nonché come morsetto di connessione conduttori in armadi di misura.</p> <p>Per il montaggio su sistemi a sbarre in rame elettrolitico o CUPONAL</p>
Funzionamento	<p>Morsetto completamente isolato per collegare i conduttori senza attrezzi</p> <p>Rilascio del conduttore tramite perno di sblocco integrato</p>
Materiale	<p>Poliammide</p> <p>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0</p>
Colore	RAL 7042
Test specification	<p>IEC 60 999-1</p> <p>IEC 60 947-7-1/-2</p>
Connessione di conduttori tondi, flessibili con capocorda	0,5 - 4 mm ²
Connessione di conduttori tondi, flessibili, senza capocorda	0,5 - 4 mm ²
Connessione di conduttori tondi, multipli	0,5 - 4 mm ²
Connessione di conduttori tondi, unifilari	0,5 - 6 mm ²
Per spessore sbarre	5 mm
Confezione	10 pz.

Caratteristiche

Peso netto	0.14
Peso lordo	0.151
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	85369010
EAN	4028177813960
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Approvazioni

Approvazioni	ABS Lloyds Register of Shipping UR + C-UR (recognized)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
