
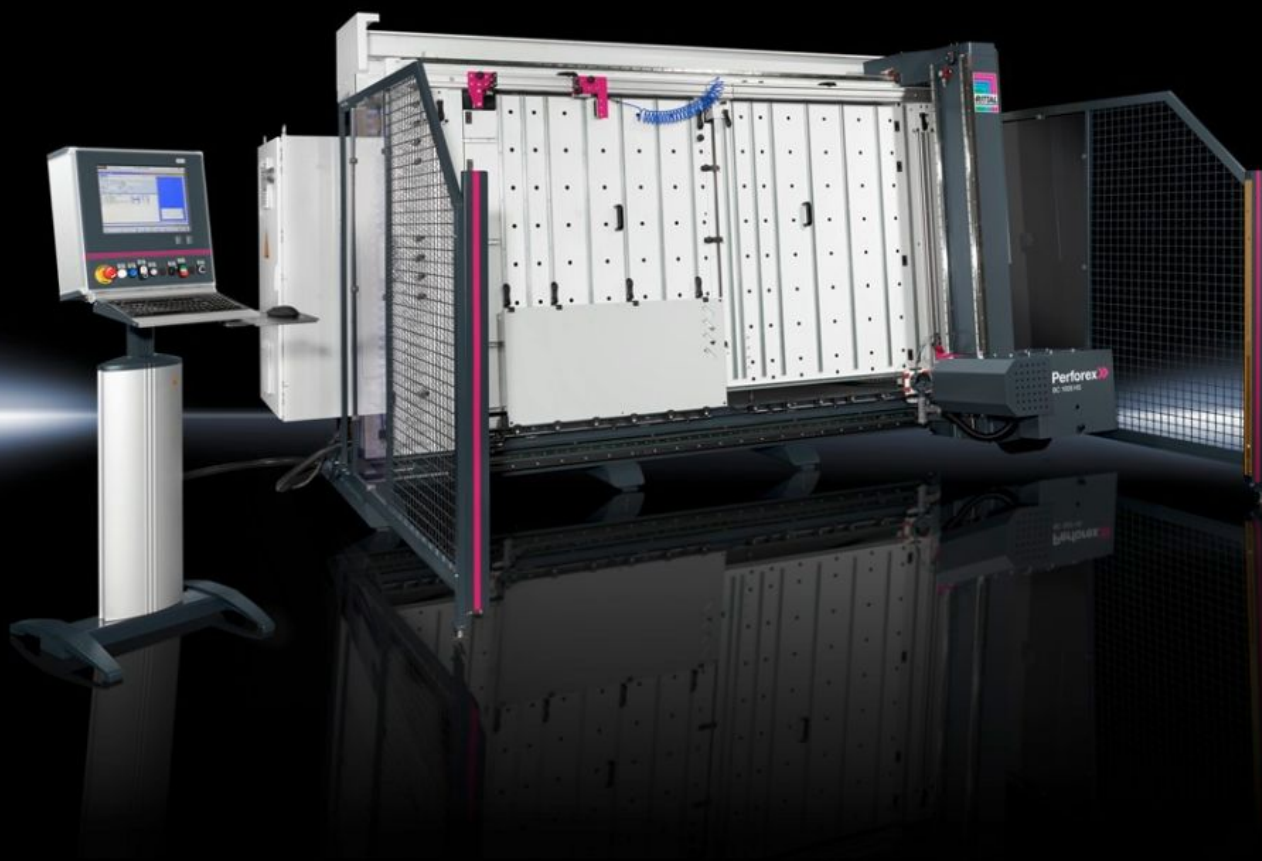


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.108

Centro di fresatura Perforex BC 1008 HS

Stato: 20/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.108 - Centro di fresatura Perforex BC 1008 HS

Ampia superficie portapezzi, dotata di serie con due porte. Ideale per la lavorazione di grandi contenitori non smontabili.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	AS 4050.108
Esecuzione	Motore regolazione profondità 2200 mm Lavorazione contenitori non smontabili Lavorazione parti piane Doppia porta Pressore di bloccaggio brevettato con sistema integrato di aspirazione dei trucioli Mandrino ad alte prestazioni con lubrorefrigerazione a quantità minima Verifica automatica degli utensili Utensili DIN Dispositivo di serraggio pneumatico
Descrizione prodotto	Il centro di foratura-fresatura Perforex BC 1008 HS è ideale per la lavorazione di armadi non smontabili o monoblocco. Le due porte basculanti nella zona di lavorazione facilitano il serraggio di contenitori con dimensioni fino a 2300 x 1600 mm (L x A).
Vantaggi	Return on Investment (ROI) in tempi brevi e una competitività decisamente superiore Lead-time brevi con mantenimento di elevati livelli di qualità nel processo di lavorazione Lavorazioni rapide, precise e affidabili Facile programmazione in fabbrica e a distanza dei lavori Software di rete con accesso al database centrale I job programmati in fabbrica sono disponibili immediatamente nella macchina e possono essere riutilizzati
Parti incluse nella fornitura	Il Perforex BC è configurato secondo le specifiche progettuali
Materiale lavorabile	Alluminio Acciaio Acciaio inox Plastica Rame

Caratteristiche

Opzione macchina	Estensione altezza di serraggio 4050.035
Comando della macchina	Programmazione in fabbrica Comando CNC a 4 assi Rittal Optipanel con monitor 24"
Sicurezza	Griglia di protezione con protezione ottica Barriera di protezione posteriore
Interfacce	Collegamento con diversi sistemi CAD Acquisizione di formati DXF EPLAN Pro Panel e interfaccia software Eplan Rittal Configuration System
Nota	Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
Superficie di appoggio	Larghezza: 4.600 mm Altezza: 2.410 mm Profondità: 4.600 mm
Attacco aria compressa	6 bar
Numero di posti utensile	20
Tool holder (Pick-up-System)	sì
Tensione di comando (DC)	24 V
Corrente nominale max.	32 A
Tensione nominale di esercizio	400 V, 3~, 50 Hz
Dimensions of clampable cubic parts	Larghezza: 2.300 mm Altezza: 1.600 mm Profondità: 2.200 mm
Maximum machinable area for cubic parts	Larghezza: 2.300 mm Altezza: 1.600 mm
Dimensions clamped panels	Larghezza: 2.300 mm Altezza: 1.550 mm
Maximum machinable area for enclosure panels	Larghezza: 2.300 mm Altezza: 1.700 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	3200

Caratteristiche

Peso lordo	3200
Codice tariffa doganale	84571090
EAN	4028177804548
ECLASS 8.0	36600890