


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.035

Guide di sostegno, 1 HE, regolabili in profondità

Stato: 10/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.035 - Guide di sostegno, 1 HE, regolabili in profondità per VX IT, TE, TX CableNet

Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore.

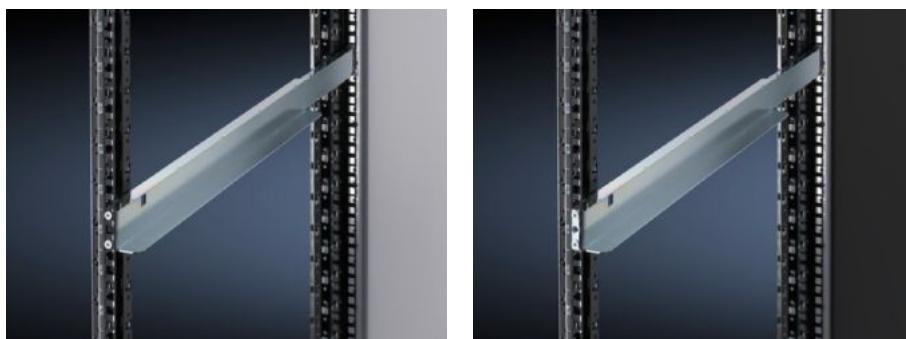

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5302.035
Vantaggi	<p>Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore partendo dal lato anteriore dell'armadio, senza l'ausilio di attrezzi</p> <p>Sono disponibili tutti e tre i fori del sistema di fissaggio secondo le norme EIA per l'avvitamento dei componenti di montaggio.</p> <p>In alternativa, nel TE 8000 è possibile il fissaggio diretto mediante viti al sistema di foratura da 482,6 mm (19")</p>
Applicazioni tipiche	<p>Per il montaggio sul piano di montaggio anteriore</p> <p>Per il sostegno di componenti pesanti</p> <p>Per l'adattamento a distanze variabili tra i piani da 19"</p>
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	<p>Profilati portanti a L da 482,6 mm (19") davanti e dietro</p> <p>Telaio di montaggio da 482,6 mm (19") davanti e dietro</p> <p>per profilati portanti 19" standard</p> <p>per profili da 19" dynamic</p>
Capacità di carico	1500 N
Nota	Superficie di appoggio effettiva per ciascun lato 25 mm

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT TE TX CableNet
Distanza tra i piani	600 - 825 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	2.86
Peso lordo	3.06
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177952645
E-Number Sweden	E7282595
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261