
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

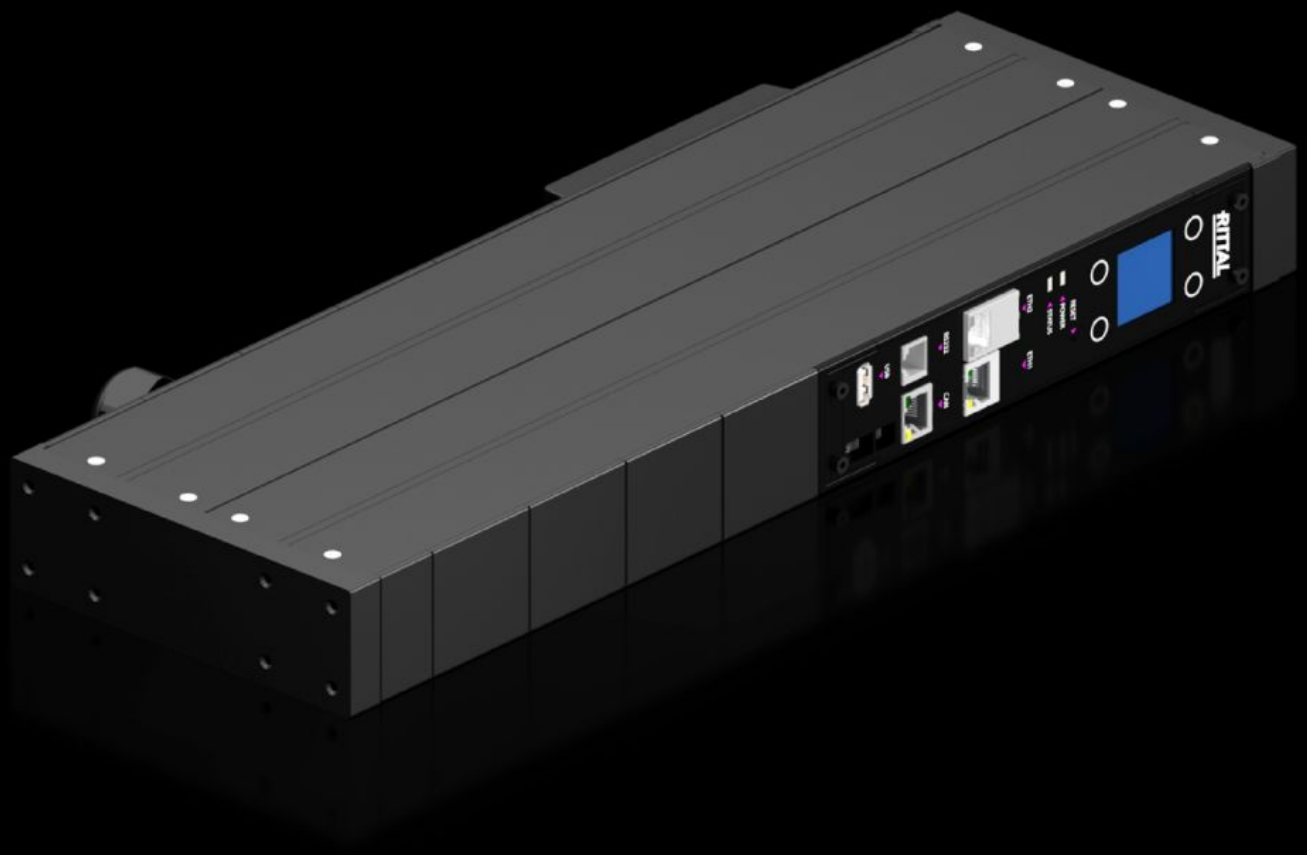

DK 7030.022

CMC III Processing Unit

Stato: 7/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

DK 7030.022 - CMC III Processing Unit

La CMC III Processing Unit 19" Edition è il cuore del sistema di controllo CMC III. È possibile collegare fino a 32/16 sensori esterni / unità di connessione CAN-Bus. Le unità sono collegate alla rete dati via Ethernet e configurate via Web/USB. Gli allarmi vengono inviati tramite un server e-mail e le unità sono collegate al sistema di gestione aziendale tramite rete usando protocollo SNMP.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7030.022
Esecuzione	Variante 19"
Vantaggi	Elevata disponibilità grazie al sistema di alimentazione ridondante Costi ottimizzati grazie all'utilizzo razionale dello spazio e alla tecnica di connessione innovativa.
Applicazioni tipiche	Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Funzionamento	Unità di controllo per sistema CMC III Connessione diretta dell'apparecchio via SNMP tramite Ethernet Raccoglie i dati di misura e allerta i sistemi di gestione di rete o le centrali di controllo in caso di superamento dei valori di soglia.
Esecuzione	Segnalatore acustico piezoelettrico per informazioni acustiche Funzione Tempo con orologio in tempo reale con NTP
Materiale	Plastica Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Superficie	Frontale: metallizzato Contenitore: bucciato
Colore	Contenitore: RAL 7035 Frontale: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Unità di processo CMC III Sistema base Display integrato Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici
Interfacce sistema BUS	RJ45 CAN Bus

Caratteristiche

Uscita allarme acustico	Morsetto fino a 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
Pagina Web per dispositivi mobili	Per Android e Windows Phone
Interfaccia di rete	Ethernet secondo IEEE 802.3 tramite 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	Telecamera di rete Axis con VAPIX® Versione 3
Numero di sensori (max.)	16
Nota	Per una maggiore sicurezza di rete è possibile una disattivazione dei protocolli non crittografati
Indicatori LED (pannello posteriore)	Stato di rete
Indicatori LED sul frontale	Stato
Protocolli	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP con SSL HTTP HTTPS con SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS-232

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 450 mm Altezza: 44 mm Profondità: 144 mm
Range temperatura di esercizio	0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	5...95 %
Confezione	1 pz.
Peso netto	2,2 kg
Peso lordo	2,452 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Codice tariffa doganale	85311095
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Descrizione prodotto	CMC III Processing Unit 19" Edition

Approvazioni

Approvazioni	Cyber Security Certificate Sicurezza testata TÜV