


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.611

CMC III Maniglia Comfort online VX


Stato: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

IT 7030.611 - CMC III Maniglia Comfort online VX con funzione master-key per VX, VX IT

Maniglia Comfort online con funzione master-key

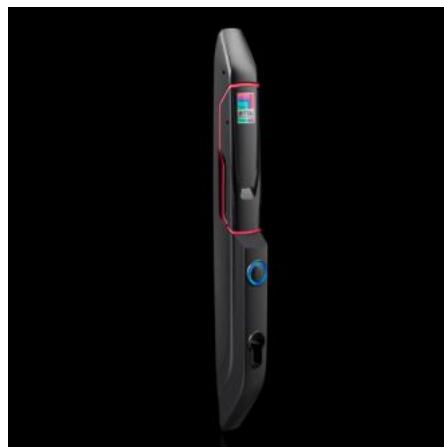

Caratteristiche

Codice prodotto	IT 7030.611
Descrizione prodotto	Per la chiusura della porta, il monitoraggio della leva e l'indicazione di stato. Apribile direttamente tramite alimentazione 24 V DC o collegamento al CMC III tramite CMC III Access Control.
Vantaggi	<p>Comando remoto e numerose funzioni per il controllo automatico degli accessi tramite collegamento al CMC III o all'interfaccia IoT, ad esempio attivazione tramite serratura a codice numerico o lettore transponder opzionale</p> <p>Visualizzazione ottica a LED dello stato della maniglia o del sistema di livello superiore CMC III nel rack</p> <p>Attivazione individuale e selezione del colore configurabile tramite CMC III o interfaccia IoT</p> <p>Predisposta per l'utilizzo di inserti cilindrici da 40 mm secondo la norma DIN 18 252</p>
Materiale	Pressofusione di zinco Plastica
Colore	RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Maniglia Comfort per inserti cilindrici Cavo di connessione RJ12, 2,9 m Adattatore della maniglia per porta d'ispezione in alluminio VX IT e porta in acciaio e alluminio VX IT aerata (battuta a destra/sinistra) Materiale di fissaggio
in CC	0,06 A
Numero di utenze PU compact (max.)	2
Numero di utenze PU (max.)	16
Number subscribers per PDU note	Max. 5 pz. alimentatori via PoE
Dimensioni	Larghezza: 41 mm Altezza: 386 mm Profondità: 42 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX IT
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.02
Peso lordo	1.039
Codice tariffa doganale	83024110
EAN	4028177926059
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità