


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

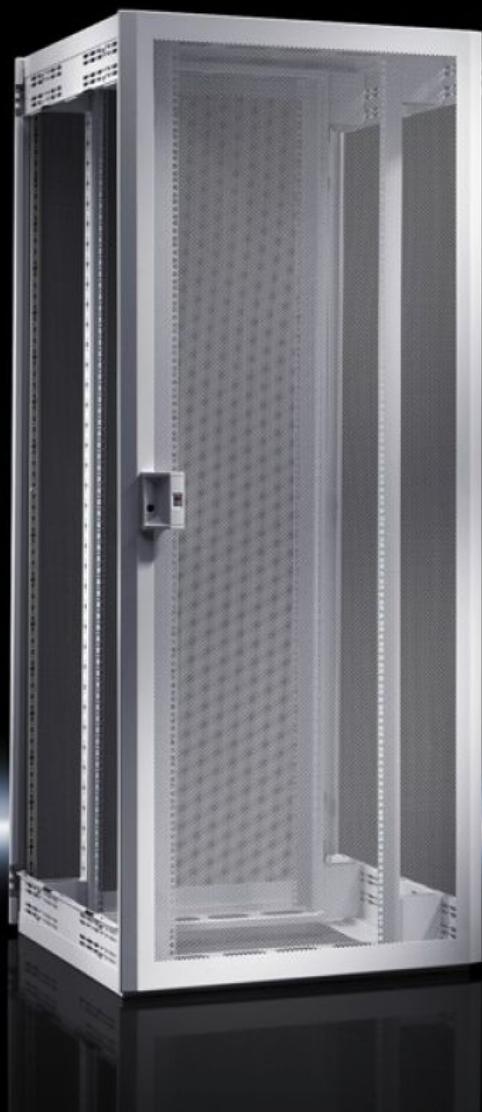

**TE 7888.892**

**Armadio di rete TE 8000**

Stato: 3/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# TE 7888.892 - Armadio di rete TE 8000 aerato

Struttura rack IT scomponibile con piano di montaggio 482,6 mm (19") regolabile in profondità.

## Caratteristiche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto               | TE 7888.892   |
| Vantaggi                      | Nessun montante laterale<br>Massima accessibilità<br>Facili inserimenti grazie alla scomponibilità<br>Battuta della porta reversibile   |
| Materiale                     | Lamiera d'acciaio   |
| Superficie                    | Telaio di montaggio: trattamento di fondo ad immersione<br>Sbarre piatte: verniciatura a polvere  |
| General colour                | RAL 7035  |
| Colore                        | RAL 7035  |
| Parti incluse nella fornitura | Telaio di montaggio autoportante 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, regolabile in profondità<br>Porta in lamiera d'acciaio, aerata, (con superficie in alluminio microtraforato > 67 %) con maniglia anteriore Design, cerniera a 130°, chiusura di sicurezza 3524 E<br>Porta in lamiera d'acciaio, aerata, (con superficie in alluminio microtraforato > 67 %) con cerniera posteriore a 130°, chiusura di sicurezza 3524 E<br>Telaio del fondo con finestra di massima ampiezza (per l'integrazione opzionale delle lamiere modulari)<br>Lamiera del tetto, incluse feritoia coperta per ingresso cavi e unità di ventilazione opzionale<br>4 piedini di livellamento M10 (forniti non montati)<br>4 distanziali, 20 mm, per innalzare la lamiera di copertura (forniti non montati)<br>Kit di unione |
| Dimensioni                    | Larghezza: 800 mm<br>Altezza: 2.000 mm<br>Profondità: 1.000 mm  |
| Unità di altezza              | 42 HE   |

## Caratteristiche

|  |                   |
|--|-------------------|
| Unità di altezza   | 42 HE             |
| Spazio libero dal piano da 19",<br>anteriore/posteriore  | 80 mm / 130 mm    |
| Distanza tra i piani in condizione di<br>pronta consegna | 745 mm            |
| Capacità di carico                                       | 7.000 N           |
| Grado di protezione IP secondo EN<br>60 529              | IP 20             |
| Materiale di base  | Lamiera d'acciaio |
| Confezione   | 1 pz.             |
| Peso netto   | 78                |
| Peso lordo   | 81                |
| EAN  | 4028177801523     |
| E-Number Sweden  | E7282508          |
| ETIM 9   | EC002499          |
| ECLASS 8.0   | 27180207          |

## Approvazioni

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |
|-------------|-----------------------------|