
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



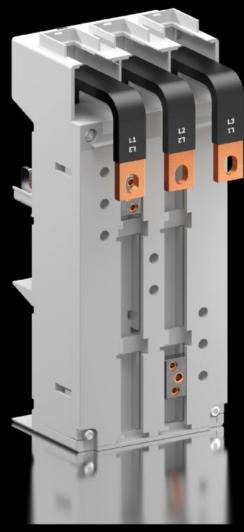

### SV 9345.610

# Adattatori per dispositivi di protezione

Stato: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SV 9345.610 - Adattatori per dispositivi di protezione tripolare

Adattatori per dispositivi di protezione per montaggio semplificato ed universale di interruttori automatici.



#### Caratteristiche

| SV 9345.610  |
|--|
| Poliammide<br>Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0   |
| RAL 7035   |
| Cavi di collegamento<br>Inserti scorrevoli   |
| 250 A  |
| 690 V, 3~  |
| 65 kA - 480 V, Interruttore max. 250 A, DIVQ/7   |
| inferiore  |
| 60 mm  |
| Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita<br>dell'interruttore<br>I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo<br>UL |
| 3 poli   |
| Larghezza: 105 mm<br>Altezza: 240 mm   |
|  |

© Rittal 2025

### Caratteristiche

| Per sbarre di distribuzione | Altezza: 5, 10 mm  |
|-----------------------------|--|
| Per produttori (tipo)       | ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)                           |
|                             | Allen Bradley (140U-J)   |
|                             | Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)  |
|                             | GE (FE160, FE250, FD160)   |
|                             | Legrand (DPX 250)  |
|                             | Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)                                |
|                             | OEZ (BD250N, BD250S)   |
|                             | Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150,           |
|                             | NSF250)  |
|                             | Schrack (MC2) Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, |
|                             | 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)                   |
|                             | Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)                |
|                             | Teradam (11126, 2126, 11166, 2166, 3166, 2266, 11266, 2266)              |
| Confezione                  | 1 pz.  |
| Peso netto                  | 1.433  |
| Peso lordo                  | 1.515  |
| Quota di rame (kg / pezzo)  | 0.77   |
| Codice tariffa doganale     | 85369095   |
| EAN                         | 4028177679986  |
| ETIM 9                      | EC001531   |
| ECLASS 8.0                  | 27370304   |
|                             |  |

### Approvazioni

| Approvazioni | ABS                            |
|--------------|--------------------------------|
|              | DNV-GL                         |
|              | Lloyds Register of Shipping    |
|              | UL + C-UL (listed)             |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità    |
|              | Dichiarazione di conformità UK |

© Rittal 2025 3