

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




RX 9360.798

Adattatori per apparecchi RiLineX

Stato: 13/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

RX 9360.798 - Adattatori per apparecchi RiLineX

Adattatore per apparecchi RiLineX (80 A, 3 poli, pre-cablato) con larghezza 72 mm, per RiLineX e altri sistemi a sbarre da 60 mm. Con dadi a pressione integrati.

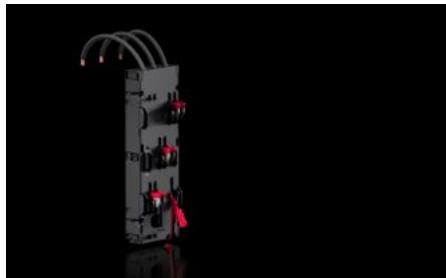

Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.798
Esecuzione	con cavo di allacciamento
Vantaggi	Predisposto per il montaggio di apparecchiature su guida DIN (es. aviatori motore) Cavo di collegamento precablato Bloccaggio semplice a clip per le guide di supporto degli apparecchi Protezione opzionale contro lo slittamento dei dispositivi Montaggio a scatto e regolazione semplice per sbarre con spessore 5/10 mm Semplicità di montaggio Accessori coordinati che permettono la riduzione del numero di codici a magazzino
Materiale	Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005 RAL 35745
Cavi di connessione (AWG)	AWG 4
Corrente nominale per conduttore rotondo	80 A

Caratteristiche

Corrente nominale per conduttore rotondo (UL)	80 A
Valori elettrici UL (SCCR)	100 kA - 600 V, Fusibile Class J max. 200 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Interruttore max. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 100 A, NKJH/7 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 75 A, NKJH/7
Connessione cavi	superiore
Per sistemi sbarre con interasse	60 mm
Numero dei poli	3 poli
Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60
Dimensioni	Larghezza: 72 mm Altezza: 239,4 mm Profondità: 36,6 mm
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tensione nominale	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Categoria di sovratensione	4
Grado di inquinamento	3
Norme	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Operation humidity max.	90 %
Range temperatura di esercizio	-5 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Confezione	1 pz.

Caratteristiche

Peso netto	0.7
Peso lordo	0.702
Quota di rame (kg / pezzo)	0.246
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità