
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



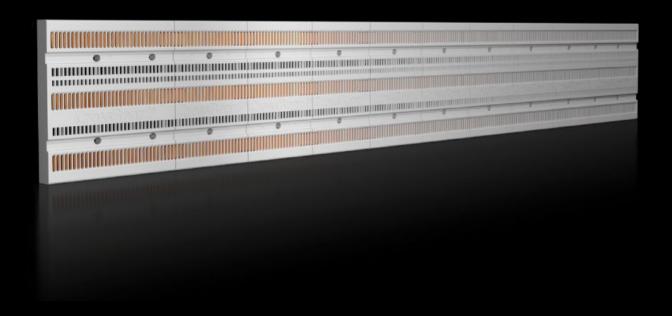

SV 9635.050

Sistema di distribuzione con sbarre e protezione integrata

Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SV 9635.050 - Sistema di distribuzione con sbarre e protezione integrata RiLine Compact

Sistema di distribuzione con sbarre integrate.

Caratteristiche

| Codice prodotto | SV 9635.050 |
|--|---|
| Funzionamento | Profilato base (board) con sbarre e protezione dai contatti accidentali per l'alloggiamento e il contatto elettrico sicuro dei componenti di distribuzione tramite semplice montaggio a innesto Le unità di suddivisione pretranciate nella base frontale di protezione (board) consentono un posizionamento sicuro e veloce dei componenti Minori operazioni di cablaggio grazie al contatto diretto sul profilato base (board) |
| Materiale | Poliammide Policarbonato Rame elettrolitico Resistenza al fuoco secondo UL 94 |
| Colore | RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Sbarre di distribuzione integrate |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 2X |
| Norme | UL 508 IEC 61 439 |
| Corrente nominale max. | 160 A |
| Tensione nominale di esercizio | 690 V (AC) 600 V (DC) |
| Nota | I dati tecnici riportati possono variare per le applicazioni secondo UL |
| for mounting plate assembly | sì |
| Numero dei poli | 3 poli |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| Dimensioni | Larghezza: 1.100 mm |
|----------------------------|---------------------|
| | Altezza: 160 mm |
| | Profondità: 45,1 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 4.31 |
| Peso lordo | 4.46 |
| Quota di rame (kg / pezzo) | 2.47 |
| Codice tariffa doganale | 85469010 |
| EAN | 4028177978386 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| ETIM 8 | EC001900 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| | |

Approvazioni

| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
|--------------|-----------------------------|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |

© Rittal 2025 3