
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



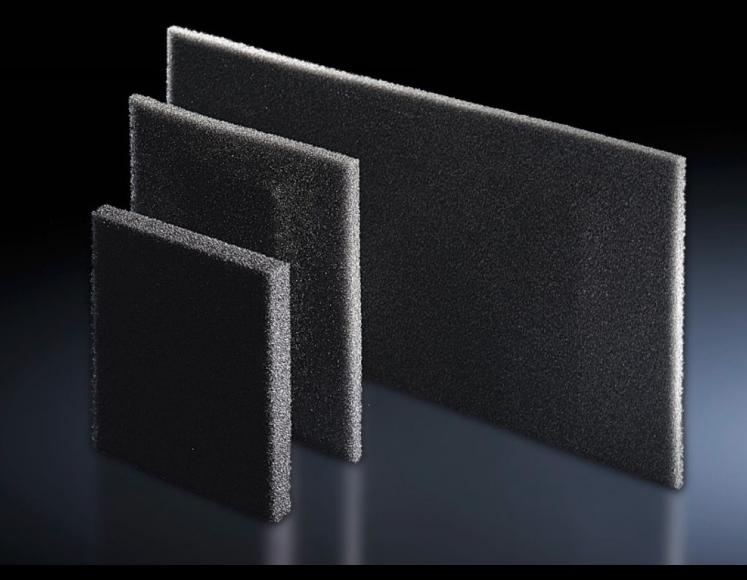

SK 3286.300 フィルターマット

State: 2025/11/25 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 3286.300 - フィルターマット クーリングユニット、冷却モジュール用ドア / プロファイルドア、空冷式熱交換器およびチラー用

塵埃負荷が増加している場合は、フィルターマットの使用をお勧めします。それによって、機器のクリーニングもより簡単になります。汚れの程度によって、フィルターを定期的に交換する必要があります。

Features

製品説明 クーリングユニットはメンテナンスをあまり必要とせ はフィルターマットが取り付けられていません。フィ は、極端に外気が汚れている場合に使用することがで メリット 温度耐性 -40 °C ~ +80 °C まで 材質 オープンセル型発泡ポリウレタン 適用品番 3302.1xx 3302.200 3303.xx0 3361 3126.100 3126.115 寸法: 幅: 265 mm 高さ: 200 mm 奥行: 10 mm	
材質 オープンセル型発泡ポリウレタン 適用品番 3302.1xx 3302.200 3303.xx0 3361 3126.100 3126.115 寸法: 幅: 265 mm 高さ: 200 mm 奥行: 10 mm	/ ルターマット
適用品番 3302.1xx 3302.200 3303.xx0 3361 3126.100 3126.115 寸法: 幅: 265 mm 高さ: 200 mm 奥行: 10 mm	
3302.200 3303.xx0 3361 3126.100 3126.115 寸法: 幅: 265 mm 高さ: 200 mm 奥行: 10 mm	
3303.xx0 3361 3126.100 3126.115 寸法: 幅: 265 mm 高さ: 200 mm 奥行: 10 mm	
3361 3126.100 3126.115 寸法: 幅: 265 mm 高さ: 200 mm 奥行: 10 mm	
3126.100 3126.115 寸法: 幅: 265 mm 高さ: 200 mm 奥行: 10 mm	
対法: 幅: 265 mm 高さ: 200 mm 奥行: 10 mm 適用 エンクロージャータイプ: クーリングユニットおよび3	
寸法: 幅: 265 mm 高さ: 200 mm 奥行: 10 mm	
高さ: 200 mm 奥行: 10 mm 適用 エンクロージャータイプ: クーリングユニットおよび3	
奥行: 10 mm適用エンクロージャータイプ: クーリングユニットおよび3	
適用 エンクロージャータイプ: クーリングユニットおよび3	
<u>器</u>	一 空冷式熱交換
1パック 3個	

© Rittal 2025

Features

純質量	0.042
総質量	0.047
関税率番号	56039390
EAN	4028177325326
E-Number Sweden	E3404573
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

ates EAC

© Rittal 2025