Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

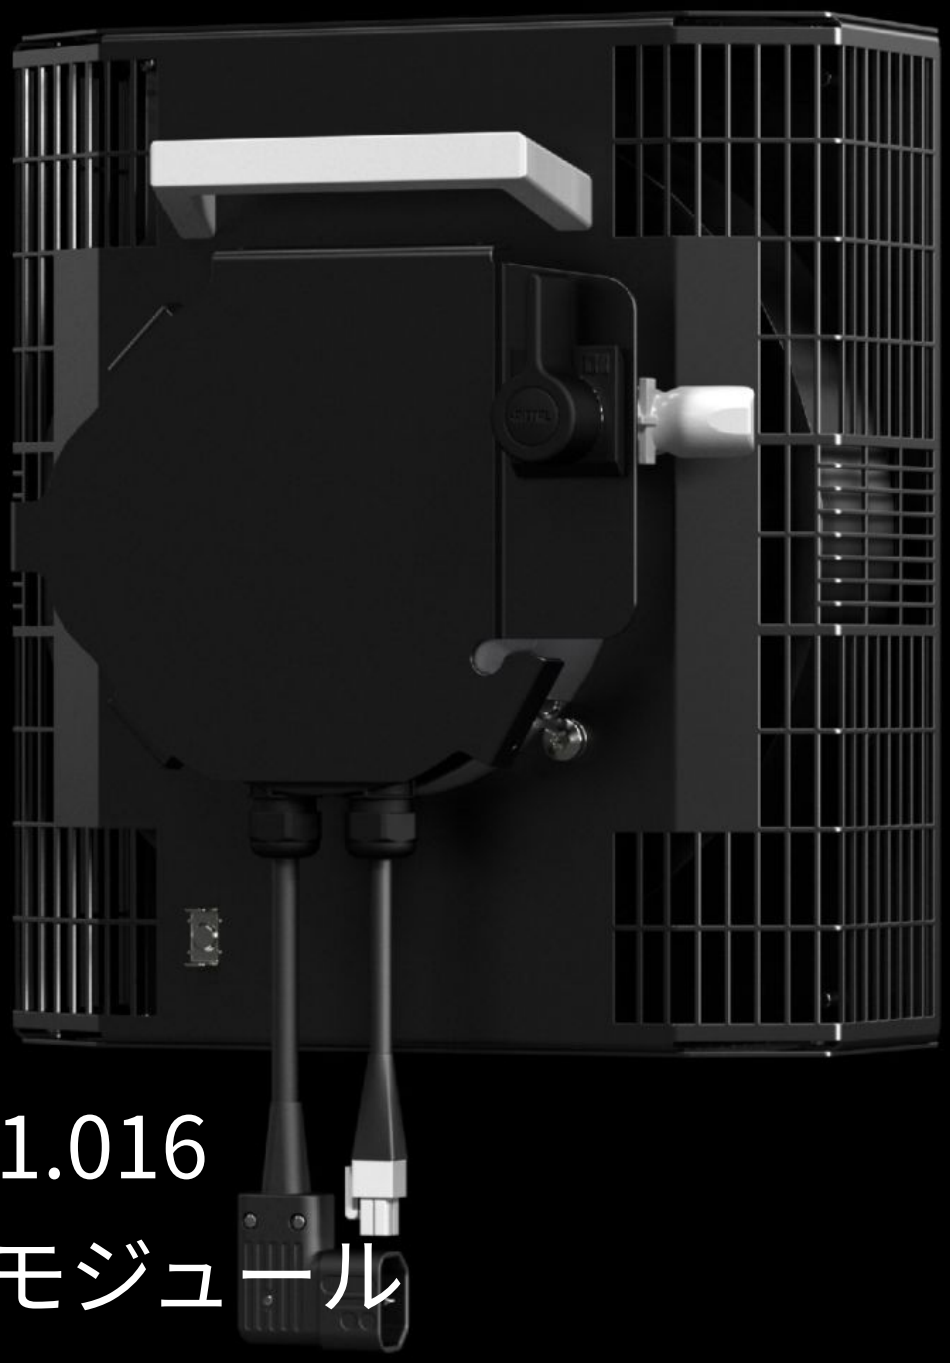

# SK 3311.016
# ファンモジュール

State: 2025/05/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3311.016 - ファンモジュール LCP ラック/インライン CW 用

冷却能力の増加。さらに、冗長性を得ることもでき、あるいは消費電力を減らすこともできます。

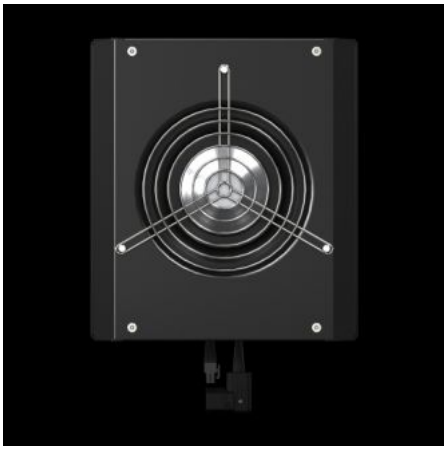

## Features

| | |
|---|---|
| 品番 | SK 3311.016 |
| 製品説明 | 冷却能力を上げるために、LCP にファンモジュールを追加できます。ファンモジュールの追加により、同様に冗長性を得ることもでき、あるいはLCPの消費電力を減らすこともできます。 |
| メリット | 稼働中も接続可能<br>ファンモジュールの交換に工具は不要 |
| 機能方法 | LCP にファンモジュールを取り付けると、それぞれのタイプの風量が増し、それによって冷却能力も増加します。十分な冷却能力があれば、ファンモジュールの追加を、冗長性の作成に使用できます。必要な風量を超えてファンを後付けすることにより、ファンが低速で動作するため、電気エネルギーの消費量を削減できます。同様に、デバイスの騒音レベルも大幅に低減されます。 |
| 塗装色 | RAL 9005 |

# Features

| | |
|---|---|
| 同梱品 | ファンユニット 1個<br>ECファン<br>配線済み<br>取り付け部品を含む |
| 注記： | LCP SK 3311.238/.538 (最大 30 kW) の標準出荷は、ファンモジュール 1個付き。<br>30 kW の最大冷却出力を得るには、お客様あるいはサービス担当者が 2つのファンモジュールを追加する必要があります。<br>LCP SK 3311.268/.568 (最大 55 kW) の標準出荷は、ファンモジュール 4個付き。<br>55 kW の最大冷却出力を得るには、お客様あるいはサービス担当者が 2つのファンモジュールを追加する必要があります。<br>LCP SK 3311.148/.548 (最大 30 kW) の標準出荷は、ファンモジュール 2個付き。<br>30 kW の最大冷却出力を得るには、お客様あるいはサービス担当者が 2つのファンモジュールを追加する必要があります。 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 16.755 |
| 総質量 | 19.092 |
| 関税率番号 | 8414590099 |
| EAN | 4028177689824 |
| EAN11 (UC) | 87735 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |