


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

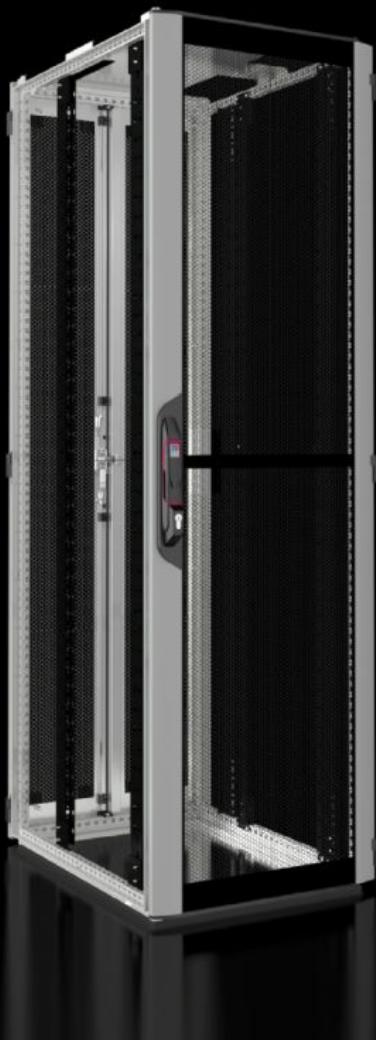

VX 5330.113

ネットワークラック/サーバーラック VX IT

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5330.113 - ネットワークラック/サーバーラック VX IT 通気型ドア付き、標準型 19インチ マウンティングレール 付き

VX IT ネットワークラック / サーバーラック、通気型、室内空調用。奥行き方向に取り付け位置を変更できる 19インチ マウンティングレール付き標準仕様 19インチ内装。様々なサイズが用意されています。



Features

| | |
|----|---|
| 品番 | VX 5330.113 |
| 仕様 | 通気型 標準仕様 19 インチマウンティングレール付き |
| 材質 | 鋼板製 アルミニウム Front door: Aluminium, 1.25 mm Rear door: Sheet steel, 1.5 mm |

Features

| | |
|----------------|--|
| 表面 | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：塗装処理 リアドアおよびトップパネル：浸漬下塗り、静電粉体塗装 フロントドア：アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理 |
| General colour | RAL 7035 |
| 塗装色 | キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル：RAL 7035 フロントドア：垂直プロファイル（フレーム）は銀色、水平プロファイル（フレーム）は RAL 9005 内装、通気用パンチングメタル（フロント）：RAL 9005 取っ手とヒンジ：RAL 9005 |
| 同梱品 | VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミ & 鋼板製フロントドア、通気型（パンチングメタルの開口率約 85 %）、180°ヒンジ付き 鋼板製リアドア、通気型（パンチングメタルの開口率約 85 %） フロント & リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル 19インチマウンティングレール トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー（高さ 50 mm）、自然換気に使用します（同梱付属品）。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き（同梱付属品） 25 x トルクスねじ、導電性（付属品） IPPCパレット トップパネル、多分割型。フロントおよびリアのコーナーエリアにケーブル引き込み口付き 鋼板製リアドア、通気型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き |
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm |
| 高さ単位(ユニット) | 42 U |

Features

19インチ 機器取り付け面の作業 87 mm / 520 mm

空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)

Instalation position in 19" area フロントおよびリア

取り付け面間隔 (出荷時の状態において) 520 mm

19インチ固定 マウンティングブラケットを使って本体フレームの上下にねじ留めします

仕様 標準仕様

仕様 (トップパネル) 多分割型。フロントおよびリアのコーナーエリアにケーブル引き込み口付き

リアドアの仕様 鋼板ドア、通気型、両開き 2枚ドア、180°ヒンジ付き

フロントドアの仕様 アルミ & 鋼板製ドア、通気型、1枚型、180°ヒンジ付き

仕様 (マウンティングレール) VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール

仕様 (ボトム) オープン型

19インチ機器取り付け面の仕様 フロントおよびリア

マウンティングレールの位置 前後に 19インチ機器取り付け面付き

耐荷重 15,000 N

UL 2416 による、エンクロージャーごとの最大耐荷重 (静荷重)

注記： 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。

基材 鋼板製

1パック 1 個

純質量 63.8

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 総質量 | 74.8 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 184.3 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| EAN | 4028177945555 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | 表面 |
| Explanations | 製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |