
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



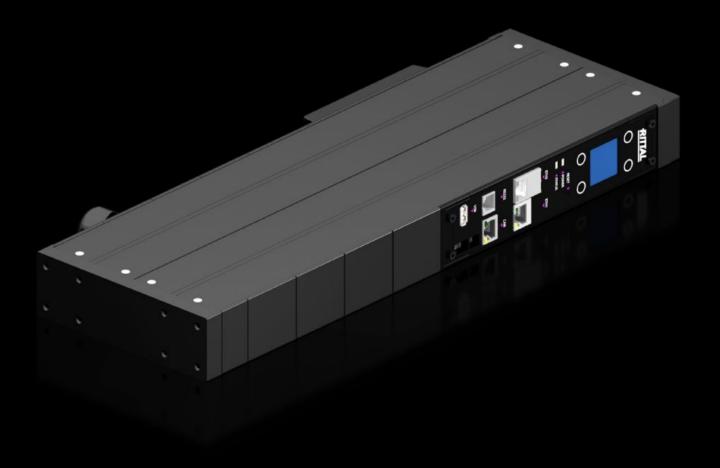

DK 7030.022 CMC III プロセッシングユニット


State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)




DK 7030.022 - CMC III プロセッシングユニット

CMC III プロセッシングユニット 19インチ エディションは、監視システム CMC III の中枢ユニットです。最大 32/16 個の外部センサーや CAN バス接続ユニットをつなぐことができます。ユニットはイーサネット経由でデータネットワークにつなぐことができ、Web / USB 経由で設定可能です。Eメールサーバー経由でアラームを送信し、そして SNMP 経由でお客様のネットワークへつなげることができます。







Features

品番	DK 7030.022
仕様	仕様:19インチ
メリット	て長化電源による高いアベイラビリティー。 最適な空間利用および接続技術によるコストの最適化。
	取過な土间が用のよび技術技術によるコストの取過し。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。
機能方法	CMC II Iシステム用の中央監視ユニット。
	イーサネットを介した、SNMP機器の直接接続
	測定データを収集し、限界値(自由に設定可能)を超えた時に、ネッ
	トワークマねじメントシステムあるいはオペレーションセンターへ
	警報を発信します。
仕様	音響による情報伝達に使用する圧電ブザー
	NTP 付きリアルタイムクロックによる計時機能

© Rittal 2025 2

Features

材質	プラスチック
	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(黒)
表面	フロント側: 光沢仕上げ
	エンクロージャー:テクスチャー
塗装色	エンクロージャー:RAL 7035
	フロント側:RAL 9005
同梱品	CMC III プロセスユニット
	ベーシックシステム
	内蔵型ディスプレイ
	平面へ取り付けるための固定部品を含む
バスシステム インターフェース	RJ45 CANバス
アラームリレー出力	1.5 mm² までのターミナル (最大 24 V DC/1 A)
モバイルサイト	アンドロイド及びウィンドウズフォン用
ネットワークインターフェース	イーサネット(IEEE 802.3準拠、10/100BaseT フルデュプレックス
	10/100 Mbit/s 経由、PoE装備)
Interface UPS	PoE (Power over Ethernet)
Serial interface	RJ12
Interface streaming	VAPIX®バージョン3を備えた Axis ネットワークカメラ
センサーの数(最多)	16
注記:	ネットワークセキュリティーをレベルアップするには、暗号化され
	ていないプロトコルを無効にすることが可能です
LED 表示(背面)	ネットワークステータス
LED 表示(フロント側)	ステータス

© Rittal 2025

Features

プロトコル	TCP/IPv4
	TCP/IPv6
	SNMPv1
	SNMPv2c
	SNMPv3
	Telnet
	SSH
	FTP
	SSLを含むSFTP
	HTTP
	SSLを含むHTTPS
	NTP
	DHCP
	DNS
	SMTP
	Syslog
	LDAP
	Radius
	OPC-UA
	Modbus/TCP
	RS-232
寸法:	幅: 450 mm
	高さ: 44 mm
	奥行: 144 mm
動作温度範囲	0 °C45 °C
湿度(結露無きこと)	595 %
1パック	1 個
純質量	2.2
総質量	2.452
関税率番号	85311095

© Rittal 2025 4

Features

EAN	4028177980532
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

© Rittal 2025 5