

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.120

OCP ORV3 ラック

State: 2026/04/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.120 - OCP ORV3 ラック

OCP は、IT インフラストラクチャーの簡素化と最適化を目標とする新興の国際的なコミュニティです。リタル OCP ORV3 ラックは OCP に対応しており、すぐに使用できます。豊富なアクセサリーは、モディフィケーションや機能の追加をいつでも簡単に可能にします。OCP ORV3 ラックは、直接液体冷却 (DLC) ソリューションにも対応しています。このラックを使用すると、効率性と電力密度を新たなレベルに引き上げることができます。

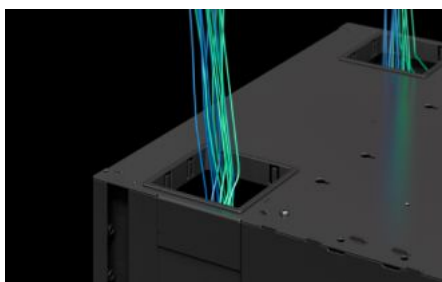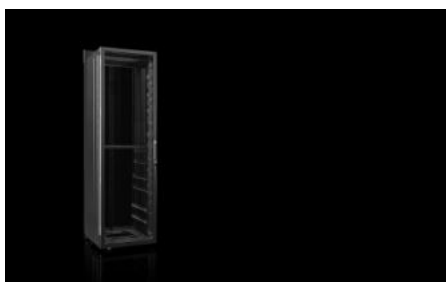

Features

| | |
|----|--|
| 品番 | IT 7100.120 |
| 仕様 | オープンタイプの支持フレーム バスバー付き トップパネルとボトムパネルにケーブル引き込み口が備わっています 全高に渡るフロントケーブルルーティング |

Features

| | |
|------------|--|
| メリット | 21 インチ OCP コンポーネントの取り付けと、電源供給レールへの直接接続に対応 IT および IT OCP パワーレールシステムのクリックイン取り付けによる迅速な設置とサービス フロント側のラック全体の高さにわたって端から端までのケーブル処理 直接液体冷却 (DLC) ソリューションに対応しているので、ハイパフォーマンスコンピューティングや AI テクノロジーに最適。ラック内で発生した熱負荷を確実に排出されます 重量用キャスターが内蔵されているため、データセンター内での移動が容易 |
| 仕様 | 定格動作電圧 48 V DC / 定格消費電力 18 kW |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装 |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | OCP ORV3 ラック OCP 電源供給レール、最大 48 DC/18 kW 用 ステー 2 本 (取り付け済み) レベル調整脚、取り付け済み キャスター (自在に旋回可能) 4 個 連結部パッキン エアガイドプレート |
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 2,286 mm 奥行: 1,068 mm |
| 高さ単位(ユニット) | 44 OU |
| 耐荷重 | 14,000 N |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |

Features

| | |
|------------|--|
| 純質量 | 172 kg |
| 総質量 | 200 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| 製品説明 | OCP ORV3 ラック、バスバー付き、44 OU、幅x高さx奥行 600x2286x1068 mm、RAL 9005 |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------------|
| Approvals | IEC CB UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書 |