

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.120 OCP ORV3 ラック

State: 2025/06/27 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.120 - OCP ORV3 ラック

OCP は、IT インフラストラクチャーの簡素化と最適化を目標とする新興の国際的なコミュニティです。リタール OCP ORV3 ラックは OCP に対応しており、すぐに使用できます。豊富なアクセサリーは、モディフィケーションや機能の追加をいつでも簡単に可能にします。OCP ORV3 ラックは、直接液体冷却 (DLC) ソリューションにも対応しています。このラックを使用すると、効率性と電力密度を新たなレベルに引き上げることができます。

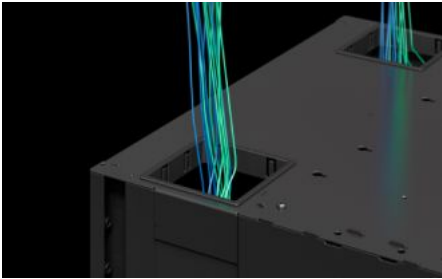

Features

品番	IT 7100.120
仕様	オープンタイプの支持フレーム トップパネルとボトムパネルにケーブル引き込み口が備わっています 全高に渡るフロントケーブルルーティング

Features

メリット	<p>OCP コミュニティの V3 標準に準拠した、すべての側面がオープンな OCP ORV3 ラック</p> <p>21 インチ OCP コンポーネントの取り付けと、電源供給レールへの直接接続に対応</p> <p>IT および IT OCP パワーレールシステムのクリックイン取り付けによる迅速な設置とサービス</p> <p>フロント側のラック全体の高さにわたって端から端までのケーブル処理</p> <p>直接液体冷却 (DLC) ソリューションに対応しているので、ハイパフォーマンスコンピューティングや AI テクノロジーに最適。ラック内で発生した熱負荷を確実に排出されます</p> <p>耐荷重1400 kg</p> <p>重量用キャスターが内蔵されているため、データセンター内での移動が容易</p>
仕様	定格動作電圧 48 V DC / 定格消費電力 18 kW
材質	鋼板製
表面	電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	<p>OCP ORV3 ラック</p> <p>OCP 電源供給レール、最大 48 DC/18 kW 用</p> <p>ステー 2 本 (取り付け済み)</p> <p>レベル調整脚、取り付け済み</p> <p>キャスター (自在に旋回可能) 4 個</p> <p>連結部パッキン</p> <p>エアガイドプレート</p>
寸法：	<p>幅: 600 mm</p> <p>高さ: 2,286 mm</p> <p>奥行: 1,068 mm</p>
高さ単位(ユニット)	44 OU

Features

耐荷重	14,000 N
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	172
総質量	200
関税率番号	94032080
EAN	4028177997738
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approvals

Approvals	IEC CB UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書