Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7200.630
コンセントバー

State: 2025/07/20 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7200.630 - コンセントバー アルミニウムケース内

アルミ製のダクトに入ったコンセントバー。様々な機能要素を含み、多様な方法で固定できる、異なる長さのものを用意しています。

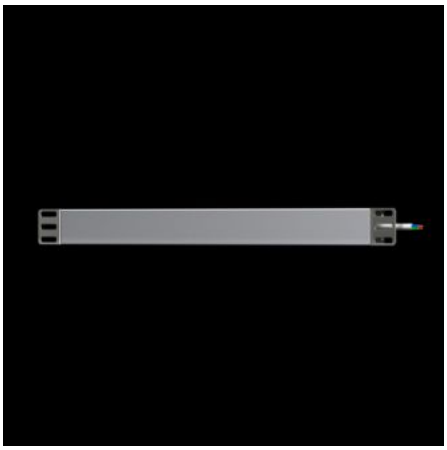

Features

品番	DK 7200.630
製品説明	アルミニウムケース内のコンセントバーは、各種の機能ユニットとともに、それぞれの国に対応するものを用意しております。特に取り付けに関しては実用性と汎用性を重視しました：ブラケットを 4 つのポジションで使用できるので、様々な方法で固定できます。例えば、長さ 482 mm のコンセントバーは、482.6 mm (19インチ) マウンティングレール、19インチマウントフレーム、ハウジングフレームあるいはウォール型分岐ボックスの背面などに取り付けることができます。長さが 482 mm を超えるコンセントバーは、ハウジングフレームに取り付けることができます。コンセントバーは 25 mm ピッチのすべてのフレームに使用でき、取り付けアクセサリーは不要です。これにより選択が容易になり、更なる柔軟性と保管コストの削減が可能です。ケーブル配線に関しても、482.6 mm (19インチ) フレームに装着した場合でもコンセントバーとマウンティングレール間に十分なすき間ができ、折り曲げることなくケーブルを配線できます。Schuko (シュコー) コンセントでは 45°の角度で差し込むことができるので、アングルプラグも使用できます。

Features

材質	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色) コンセント部分：ポリカーボネート
同梱品	コンセントバー 取り付けブラケット 2個 取り付け部品を含む
寸法：	高さ: 44 mm 奥行: 44 mm
接続ケーブル長さ	2 m
接続ケーブル（タイプ）	H05VV-F3G1.5
公差 (取り付け寸法)	25 mm
定格電圧	230 V AC, 50 Hz
定格電圧	230 V AC, 50 Hz
注記：	アプリケーションにもよりますが、突入電流のピークによる誤作動を防止するために、負荷電流リザーブをお勧めします 固定間隔は25 mmピッチで調整可能。記載の寸法は取り付けブラケットの穴中心間距離です。
1パック	1 個
純質量	1.48
総質量	1.68
関税率番号	85366990
EAN	4028177206090
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604