Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# DK 7240.201
# コンセントバー

State: 2025/07/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7240.201 - コンセントバー 電気機器コネクター(プラグ型)用

各種コンセントバー。フレーム内、DK ウォール型分岐ボックス内では横向き、あるいは 482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面に固定可能。

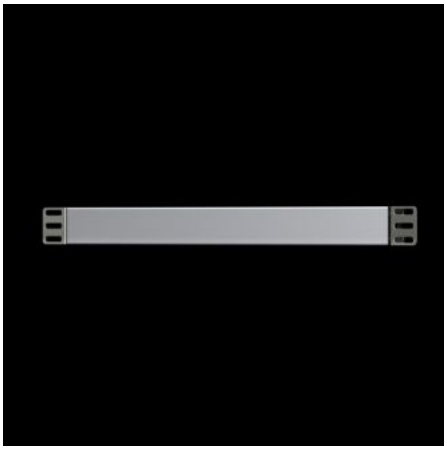

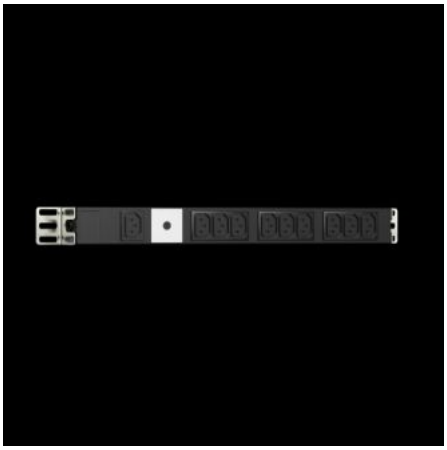

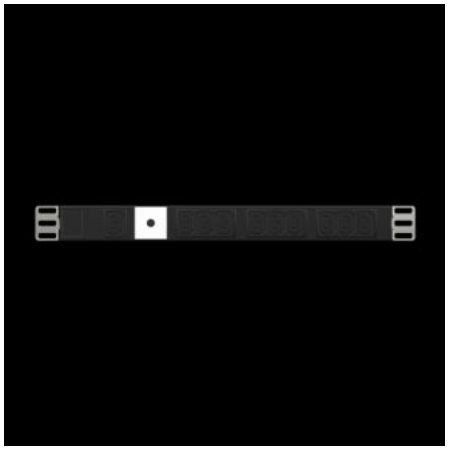

## Features

| | |
|---|---|
| 品番 | DK 7240.201 |

# Features

| | |
|---|---|
| 製品説明 | アルミニウムケース内のコンセントバーは、各種の機能ユニットとともに、それぞれの国に対応するものを用意しております。特に取り付けに関しては実用性と汎用性を重視しました：ブラケットを 4 つのポジションで使用できるので、様々な方法で固定できます。例えば、長さ 482 mm のコンセントバーは、482.6 mm (19インチ) マウンティングレール、19インチマウントフレーム、ハウジングフレームあるいはウォール型分岐ボックスの背面などに取り付けることができます。長さが 482 mm を超えるコンセントバーは、ハウジングフレームに取り付けることができます。コンセントバーは 25 mm ピッチのすべてのフレームに使用でき、取り付けアクセサリーは不要です。これにより選択が容易になり、更なる柔軟性と保管コストの削減が可能です。ケーブル配線に関しても、482.6 mm (19インチ) フレームに装着した場合でもコンセントバーとマウンティングレール間に十分なすき間ができ、折り曲げることなくケーブルを配線できます。Schuko (シュコー) コンセントでは 45°の角度で差し込むことができるので、アングルプラグも使用できます。 |
| メリット | 実用性と汎用性のある固定<br>柔軟性は在庫コストを下げます<br>19インチプロファイル内には十分なスペースがあるため、リード線を折り曲げずにコンセントバーとマウンティングレール間を通過させることができます。 |
| 材質 | アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)<br>コンセント部分：ポリカーボネート |
| 同梱品 | コンセントバー<br>取り付けブラケット 2個<br>取り付け部品を含む<br>ミニヒューズ 5 × 20 mm (10 A) 内蔵<br>接続ケーブルは付属されていません、お客様側でご用意ください |
| 仕様 | 電気機器コネクタ(インレット)付き |
| ソケット | 9 x 電気機器コネクター(ソケット型) C13 |

# Features

| | |
|---|---|
| 寸法： | 高さ: 44 mm<br>奥行: 44 mm<br>長さ: 482.6 mm |
| 接続ケーブル長さ | 2 m |
| 接続ケーブル（タイプ） | H05VV-F3G1.5 |
| 固定サイズ | 452.5 mm |
| 公差 (取り付け寸法) | 25 mm |
| 定格電圧 | 250 V AC, 50 Hz |
| 定格電圧 | 250 V AC, 50 Hz |
| 定格電流 (最大) | 10 A |
| 電源接続 | IEC 60320: C14 |
| 取り付け方法 | 25 mmピッチ部品<br>IT ウォール型分岐ボックス、リア、横（幅が足りる場合）<br>エンクロージャーフレーム<br>19インチ取り付け面 |
| 注記： | アプリケーションにもよりますが、突入電流のピークによる誤作動を防止するために、負荷電流リザーブをお勧めします<br>固定間隔は25 mmピッチで調整可能。記載の寸法は取り付けブラケットの穴中心間距離です。 |
| 規格： | コンセント：DIN VDE 0620-1 |
| コンセントポット | 黒 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.54 |
| 総質量 | 0.61 |
| 関税率番号 | 85366990 |

# Features

| | |
|---|---|
| EAN | 4028177237544 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Explanations | CE適合宣言書 |