


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

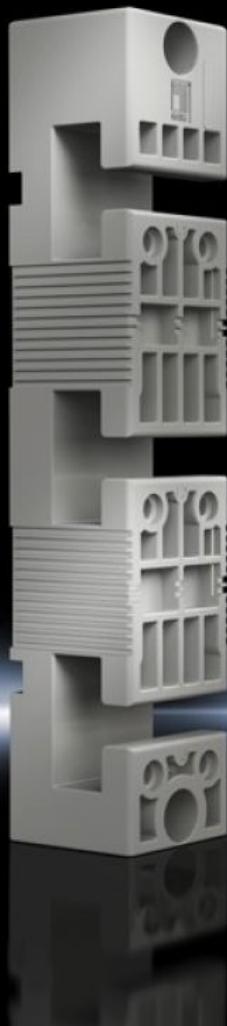

SV 9342.050

PLS バスバー ホルダー バスバー ホルダー

State: 2026/02/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.050 - PLS バスバー ホルダー バスバー ホルダー

For PLS special busbars 800 A/1600 A, 3-pole and 4-pole, suitable for top-mounting.

Features

品番	SV 9342.050
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
定格電圧	1000 V、三相 1500 V (DC)
電気的数値 UL (SCCR)	25 kA - 600 V、ホルダー間隔 500 mm、バスバー PLS 1600 30 kA - 600 V、ホルダー間隔 250 mm、バスバー PLS 1600 35 kA - 600 V、ホルダー間隔 150 mm、バスバー PLS 1600 65 kA - 600 V、ホルダー間隔 250mm、バスバー PLS 1600、ヒューズ クラス L 最大 1400 A、JDDZ / 7 65 kA - 600 V、ホルダー間隔 100mm、バスバー PLS 1600、ヒューズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ / 7
品番について	UL アプリケーション用は、床面トレー使用しなければなりません UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
トップマウント	Yes
極数	3 極
適用バスバー	PLS 1600
適用品番	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000

Features

内側固定	Yes
バスバーの中心間距離	60 mm
取得認証	UL
1パック	4 個
純質量	0.56
総質量	0.601
関税率番号	85469010
EAN	4028177525641
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approvals

Approvals	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書