
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



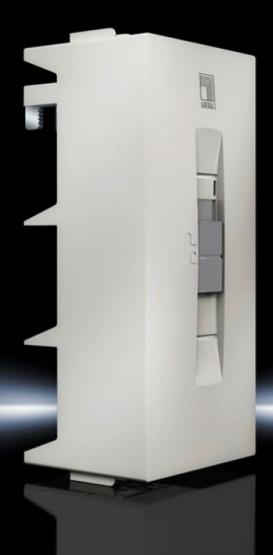

SV 9342.270 接続アダプター

State: 2025/10/21 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9342.270 - 接続アダプター

中心間隔 60 mm のバスバーシステム用。

Features

品番	SV 9342.270
材質	カバー:ABSプラスチック
	シャーシ:ポリアミド製
	耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
定格電流 最大	250 A
定格電圧	690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)	50 kA - 600 V、 ヒューズ クラス K5 最大 250 A、JDDZ / 7
	50 kA - 600 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大
	250 A、NKJH/7
	65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 250 A、DIVQ / 7
	65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス J 最大 400 A、JDDZ / 7
ケーブル引き出し口	不
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記:	記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な
	る場合があります
	UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
	DCアプリケーションにおいての定格電圧は、バスバーホルダー
	(9340.050/9341.050/9342.050) 内のバスバー配列に依存します。
極数	3 極
寸法:	幅: 90 mm
	高さ: 210 mm

© Rittal 2025

2

Features

スリーブ端子付き丸型ケーブル (細線)の接続	35 - 120 mm ²
丸型ケーブル(複数線)の接続	35 - 120 mm ²
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	18.5 x 15.5 mm
定格電圧 (L1 + L2)	1000 V (DC)
定格電圧 (L1 + L3)	1500 V (DC)
1パック	1個
1パック 純質量	1個 0.699
純質量	0.699
純質量 総質量	0.699
純質量 総質量 銅の含有量 (kg / 個)	0.699 0.714 0.166
純質量 総質量 銅の含有量 (kg / 個) 関税率番号	0.699 0.714 0.166 85369010

Approvals

Approvals	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explanations	
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3