


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

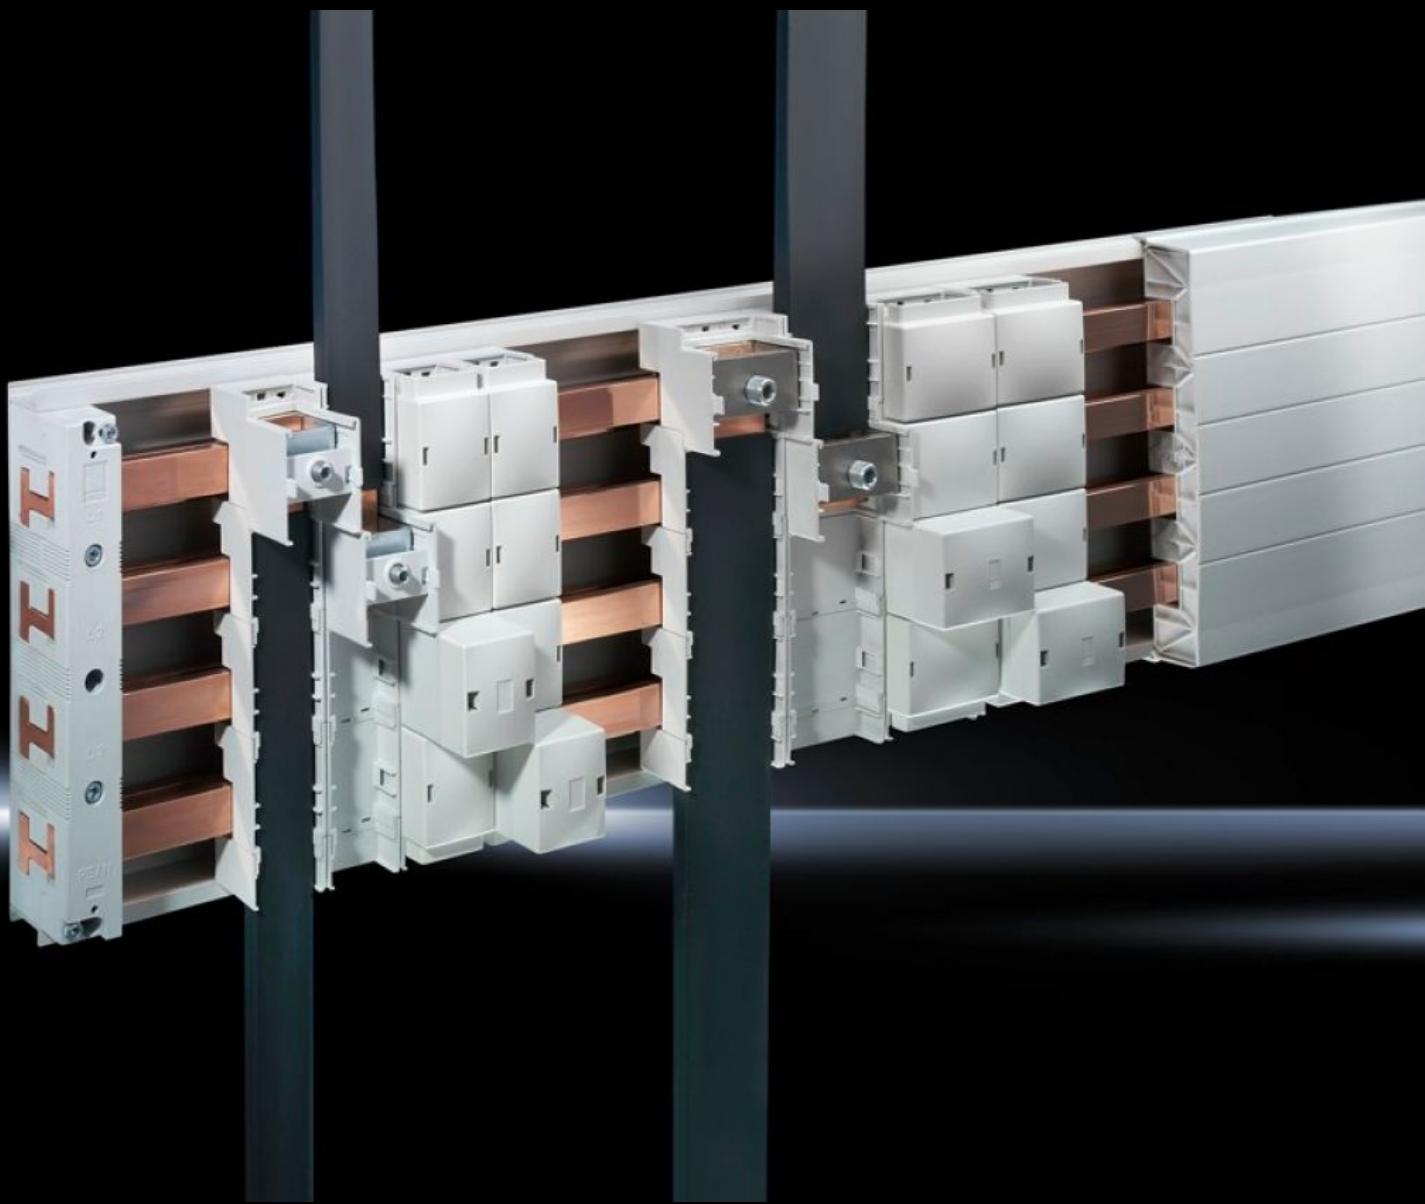

SV 9342.324

接続アダプター拡張セット

State: 2026/02/04 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.324 - 接続アダプター拡張セット 4 極構築用

3極の接続アダプター(SV 9342.310/9342.320)を4極構築するための1極の追加モジュール。

Features

品番	SV 9342.324
製品説明	3極の接続アダプターを4極構築するための1極の追加モジュール。
材質	カバー: ABSプラスチック シャーシ: ポリアミド製 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
定格電流 最大	1,600 A
定格電圧	690 V、 単相
電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、 ブレーカー 最大 1200 A、 DIVQ / 7 65 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1600 A、 JDDZ / 7
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記:	記載してある仕様 (テクニカルデータ) は、 UL規格採用時と異なる場合があります UL認可は、 AC使用の場合のみ有効です
極数	1 極
適用品番	9342.320
寸法:	幅: 85 mm 高さ: 270 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm

Features

銅フレックスバーのクランプ接続 65 x 27 mm

範囲 (バー厚 5 mm の場合) (幅x高さ)

銅フレックスバーのクランプ接続 65 x 22 mm

範囲 (幅x高さ)

銅フレックスバーのクランプ接続 65 x 22 mm

範囲 (バー厚 10 mm の場合) (幅x高さ)

1パック 1 個

純質量 0.199

総質量 1.271

銅の含有量 (kg / 個) 0.136

関税率番号 85369010

EAN 4028177536876

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

Approvals

Approvals ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書