Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

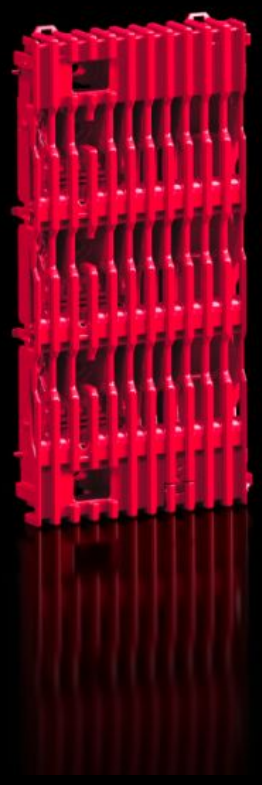

RX 9360.110

RiLineX ベーシックモジュール

State: 2025/08/19 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.110 - RiLineX ベーシックモジュール

ボードモジュール、3 極、幅 100 mm、バスバーホルダーおよび接触防止カバーを含む

Features

品番	RX 9360.110
メリット	ベーシックモジュールによるスケーラブルなシステム長さ 簡単な取り付け バスバーの断面積を変更できるため、定格電流の拡張が可能 試験済み短絡電流定格、最大 65 kA 交流最大 1000 V AC および直流最大 1500 V DC での用途に適しています 感電防止対策 IP2XB に準拠、フロント側は IP4X までグレードアップ可能 Tested and certified to IEC and UL Simple extension and baying
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 35745 RAL 9005
同梱品	Basic module base section Basic module (contact hazard protection cover) 固定ねじを含む
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
規格：	IEC/EN 61439-1 UL 508
定格電流 最大	800 A
注記：	バスバーは同梱品に含まれません。

Features

電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 600 V、RMS 100 kA - 600 V、 ヒューズ クラス L 最大 1600 A、JDDZ/7 100 kA - 480 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7 65 kA - 600 V、サーキットブレーカー 最大 800 A、DIVQ/7
バスバーの中心間距離	60 mm
定格インパルス電圧 Uimp	12 kV
定格電圧	1,000 V AC 600 V AC (UL) 1,500 V DC 600 V DC (UL)
Rated insulation voltage	1,000 V AC 1,500 V DC
定格短時間耐電流 / t	65 kA/500 ms
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
極数	3 極
基本周波数	50...60 Hz
湿度(結露無きこと)	10...90 %
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
動作温度範囲	-5 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C
寸法：	幅: 100 mm 高さ: 246 mm 奥行: 49 mm

Features

1パック	6 個
純質量	3
総質量	3.292
関税率番号	85369010
EAN	4028177997295
ETIM 9	EC001900

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書