

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.802

## RiLineX ヒューズアダプター

State: 2026/04/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.802 - RiLineX ヒューズアダプター

RiLineX ヒューズアダプター、60 mm バスバーシステム用。溶断型ヒューズ D 01 (パスリング付き) および D 02 (E18) 用。光学式 LED ヒューズ監視付き。ヒューズとの確実な接触を確保するため、ユニットにはスクリューキャップは使用されておらず、開けた状態でロック可能、閉じた状態で封印可能なヒューズホルダーが採用されています。スプリングクランプ端子 (最大 16 mm<sup>2</sup>、角度 45°) は、導線の接続を容易にします。このユニットは工具不要の、はめ込み式取り付けに適しており、半自動式バー厚適合機能 (5 および 10 mm 用) を備えています。

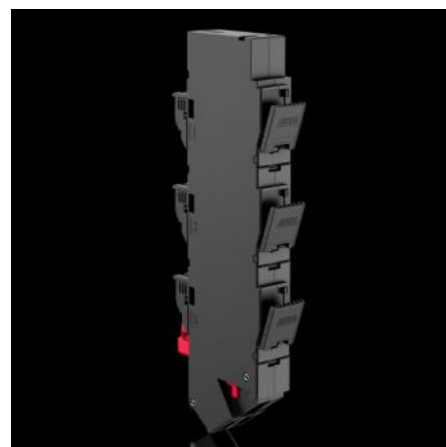

## Features

|      |                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番   | RX 9360.802                                                                                                                                                                                          |
| メリット | ヒューズリンク (スクリューキャップなし) の確実な接触<br>はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能<br>目視による LED ヒューズモニタリング<br>別の開口部からの電圧チェック<br>メンテナンスフリーのテンションクランプ接続、最大 16 mm <sup>2</sup><br>単体で完全な接触感電防止を実現。スクリューキャップのようなアクセサリーは不要 |
| 製品変更 | (二次側)                                                                                                                                                                                                |
| 材質   | ポリアミド (PA 6)<br>耐燃性 UL 94-V0 適合                                                                                                                                                                      |

# Features

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| 塗装色                   | RAL 35745<br>RAL 9005                     |
| 同梱品                   | ヒューズアダプター 4 個<br>レデューサー 12 個、ヒューズ D 01 用  |
| 電源接続                  | スプリングクリップ                                 |
| 定格電流 最大               | 63 A                                      |
| 定格電圧                  | 400 V AC                                  |
| ケーブル引き出し口             | 下                                         |
| 極数                    | 3 極                                       |
| 適用バスバーシステム            | RiLineX<br>RiLine60                       |
| 寸法：                   | 幅: 26.8 mm<br>高さ: 253.8 mm<br>奥行: 89.8 mm |
| 丸型ケーブルの接続サイズ          | 16 mm <sup>2</sup>                        |
| 適用バスバー                | 高さ: 5, 10 mm                              |
| 適用バスバー                | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10       |
| 定格電圧                  | 400 V AC                                  |
| 過電圧カテゴリー              | 4                                         |
| 汚染度                   | 3                                         |
| 規格：                   | IEC/DIN EN 60 947-3                       |
| 定格絶縁電圧 U <sub>i</sub> | 1,000 V                                   |
| 電力損失 (熱損失)、最大         | 5.5 W                                     |

# Features

---

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)        | IP 2XB                                         |
| Maximum operating air humidity | 90 %                                           |
| 動作温度範囲                         | -5 °C...55 °C                                  |
| 保管温度範囲                         | -25 °C...75 °C                                 |
| 湿度(結露無きこと)                     | 10...90 %                                      |
| 使用カテゴリ                         | AC-21B (400 V/100 A)                           |
| ヒューズリンク                        | D 02-E 18                                      |
| 1パック                           | 4 個                                            |
| 純質量                            | 1.432 kg                                       |
| 総質量                            | 1.437 kg                                       |
| 銅の含有量 (kg / 個)                 | 0.07                                           |
| 関税率番号                          | 85369095                                       |
| ETIM 9                         | EC001644                                       |
| 製品説明                           | RX ヒューズアダプター 63 A、3 極、D 02-E 18、LED 付き、幅 27 mm |

# Approvals

---

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Explanations | CE適合宣言書<br>PCF-declaration |
|--------------|----------------------------|