
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



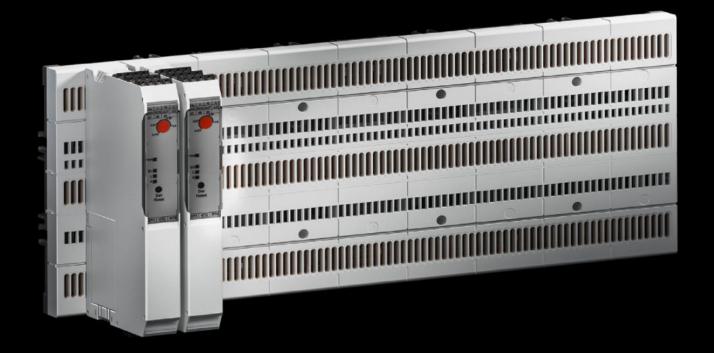

SV 9635.400

モーターコントロールユニット

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9635.400 - モーターコントロールユニット 3 極

モーターの直入れ起動あるいはリバーシング起動の制御に使用します。過負荷保護機能内蔵。

Features

品番	SV 9635.400
機能方法	モーターの直入れ起動あるいはリバーシング起動の制御に使用しま す。過負荷保護機能内蔵
	採用されているハイブリット技術は、半導体により、消耗の無い頻
	繁なスイッチングを可能にしています
	稼働中は、 機械式の接点が、電力損失の低減をもたらします
	狭いユニット幅は、省スペースレイアウトを可能にします
材質	ポリアミド
	耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
Power dissipation (max.)	2.8 W
定格電圧	500 V (AC)、三相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	0.6 A
注記:	記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な
	る場合があります
寸法:	幅: 22.5 mm
	高さ: 160 mm
	奥行: 114 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	0.14 - 2.5 mm ²
電流監視 調節式	0.075 - 0.6 A
1パック	 1個

© Rittal 2025

Features

純質量	0.38
総質量	0.389
関税率番号	85371091
EAN	4028177817319
ETIM 9	EC002572
ECLASS 8.0	27370804

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025