


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

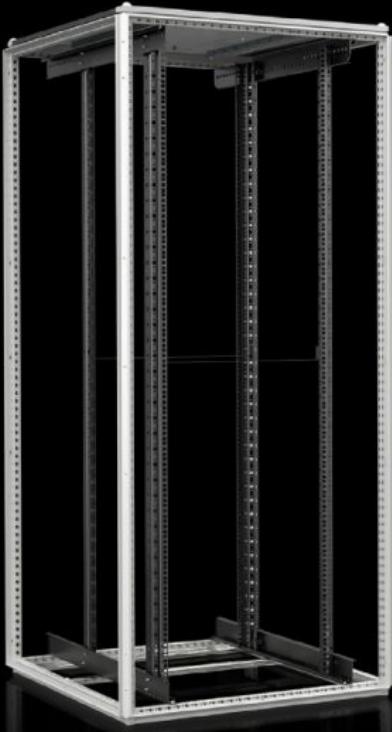

VX 1182.097

VX IT Open

상태: 2026. 1. 23 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 1182.097 - VX IT Open

전면 및 후면 도어가 없는 VX IT Standard 버전



## 특징

주문 번호	VX 1182.097
버전	루프 플레이트가 있는 VX 인클로저 프레임 전면 도어와 후면 도어 미포함 통풍 가능 측면 패널 없음
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 내부 설치: 도장 처리
General colour	RAL 7035
색상	인클로저 프레임 및 루프: RAL 7035 내부 설치: RAL 9005

# 특징

제공 범위	인클로저 프레임 장착 앵글, 482.6mm(19") 스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음. 19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공) 별 모양 스크루 25개, 전도성(별도 동봉) IPPC 팔레트 루프 플레이트, 다분할형, 종방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트 용 컷아웃 포함
치수	폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 1,200 mm
높이 단위	42 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착	150 mm / 330 mm
여유 공간	
레벨 간격(납품 시 상태)	720 mm
19"(482.6mm) 장착	종방향 버팀대 상부 및 하부와 프레임 구조에 있는 서포트 레일에 나사 체결
버전	표준 버전
루프 버전	다분할형, 종방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트 용 컷아웃 포함
장착 앵글 버전	19" 장착 앵글(스탠다드), VX IT에
베이스 버전	개방형
19"(482.6mm) 레벨 버전	전면 및 후면
부하량	15,000 N
UL 2416에 따른 인클로저당 최대 적재 용량(정적)	12,000 N
기본 재료	강판

## 특징

포장 단위	1 개
순 중량	73
총 무게	76
EAN	4028177973299
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## 승인

설명	제조사 인증 적합성 인증
----	------------------