
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



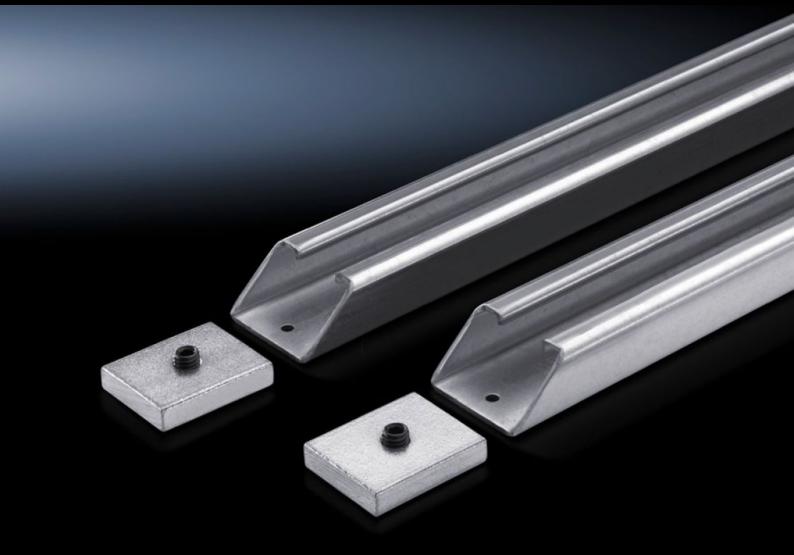

VX 4333.120 마운팅 플레이트용 가로 버팀대

상태: 2025. 10. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)



VX 4333.120 - 마운팅 플레이트용 가로 버팀대 VX, TS, VX SE 용

진동을 멈출 수 있도록 수평 강성률을 더 높여 주거나 폭이 넓은 장착 플레이트를 추가로 안정시킬 수 있음. 이 버팀대는 또한 무거운 설치 구성품 고정용 보조대로도 사용할 수 있음.



특징

작문 번호 VX 4333.120 제품 설명 진동을 멈출 수 있도록 수평 강성률을 더 높여 주거나 폭이 넓은 마운팅 플 레이트를 안정시킬 수 있습니다. 이 버팀대는 또한 무거운 설치 구성품 고정용 보조대로도 사용할 수 있습니다. 재료 강판 표면 처리 아연도금 제공 범위 섹션 2개 플램핑 섹션 4개 M10 x 16mm 그러브 스크류 4개 적합한: 인클로저 유형: VX TS VX SE 폭: = 1,200 mm 포장 단위 2개		
레이트를 안정시킬 수 있습니다. 이 버팀대는 또한 무거운 설치 구성품 고정용 보조대로도 사용할 수 있습니다. 재료 강판 표면 처리 아연도금 제공 범위 섹션 2개 클램핑 섹션 4개 M10 x 16mm 그러브 스크류 4개 적합한: 인클로저 유형: VX TS VX SE 폭: = 1,200 mm	주문 번호	VX 4333.120
표면 처리 아연도금 제공 범위 섹션 2개 클램핑 섹션 4개 M10 x 16mm 그러브 스크류 4개 적합한: 인클로저 유형: VX TS VX SE 폭: = 1,200 mm	제품 설명	레이트를 안정시킬 수 있습니다. 이 버팀대는 또한 무거운 설치 구성품 고정
제공 범위 섹션 2개 클램핑 섹션 4개 M10 x 16mm 그러브 스크류 4개 적합한: 인클로저 유형: VX TS VX SE 폭: = 1,200 mm	재료	강판
클램핑 섹션 4개 M10 x 16mm 그러브 스크류 4개 적합한: 인클로저 유형: VX TS VX SE 폭: = 1,200 mm	표면 처리	아연도금
TS VX SE 폭: = 1,200 mm	제공 범위	클램핑 섹션 4개
포장 단위 2 개	적합한:	TS VX SE
	포장 단위 	2 개

© Rittal 2025 2

특징

순 중량	5.2
총 무게	5.54
PCF/VE(크래들-게이트)	19.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177099111
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3