Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

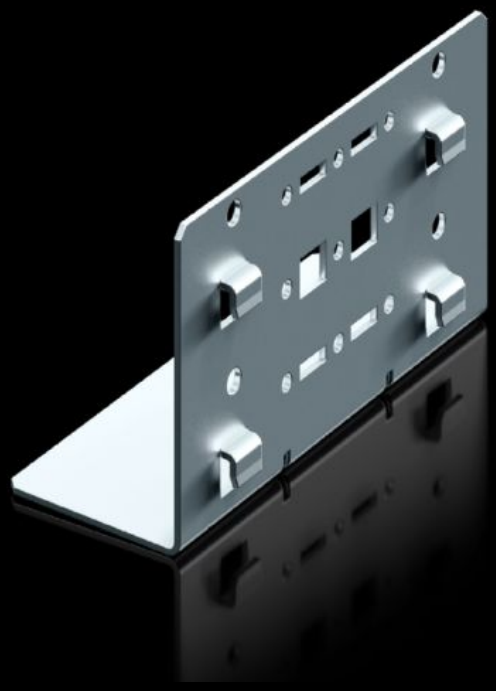

DK 5501.400

슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

DK 5501.400 - 슬라이딩 레일, 2U, 고정 설치 VX IT용

19⌧ 고정 레벨에 조립하기 위해 사용

특징

주문 번호	DK 5501.400
제품 설명	부품의 고정 및 작동 중인 구성품의 통풍을 위한 시스템 드릴 구멍.
사용 영역	19"(482.6mm) 장착 레벨에 장착하기 위한 용도
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
길이	150 mm
설치 옵션	19”(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용 19"(482.6mm) 장착 앵글(다이나믹)용
부하량	300N, 정적
포장 단위	2 개
순 중량	0.62
총 무게	0.703
PCF/VE(크래들-게이트)	2.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177678958
E-Number Sweden	E7239598

특징

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261