Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

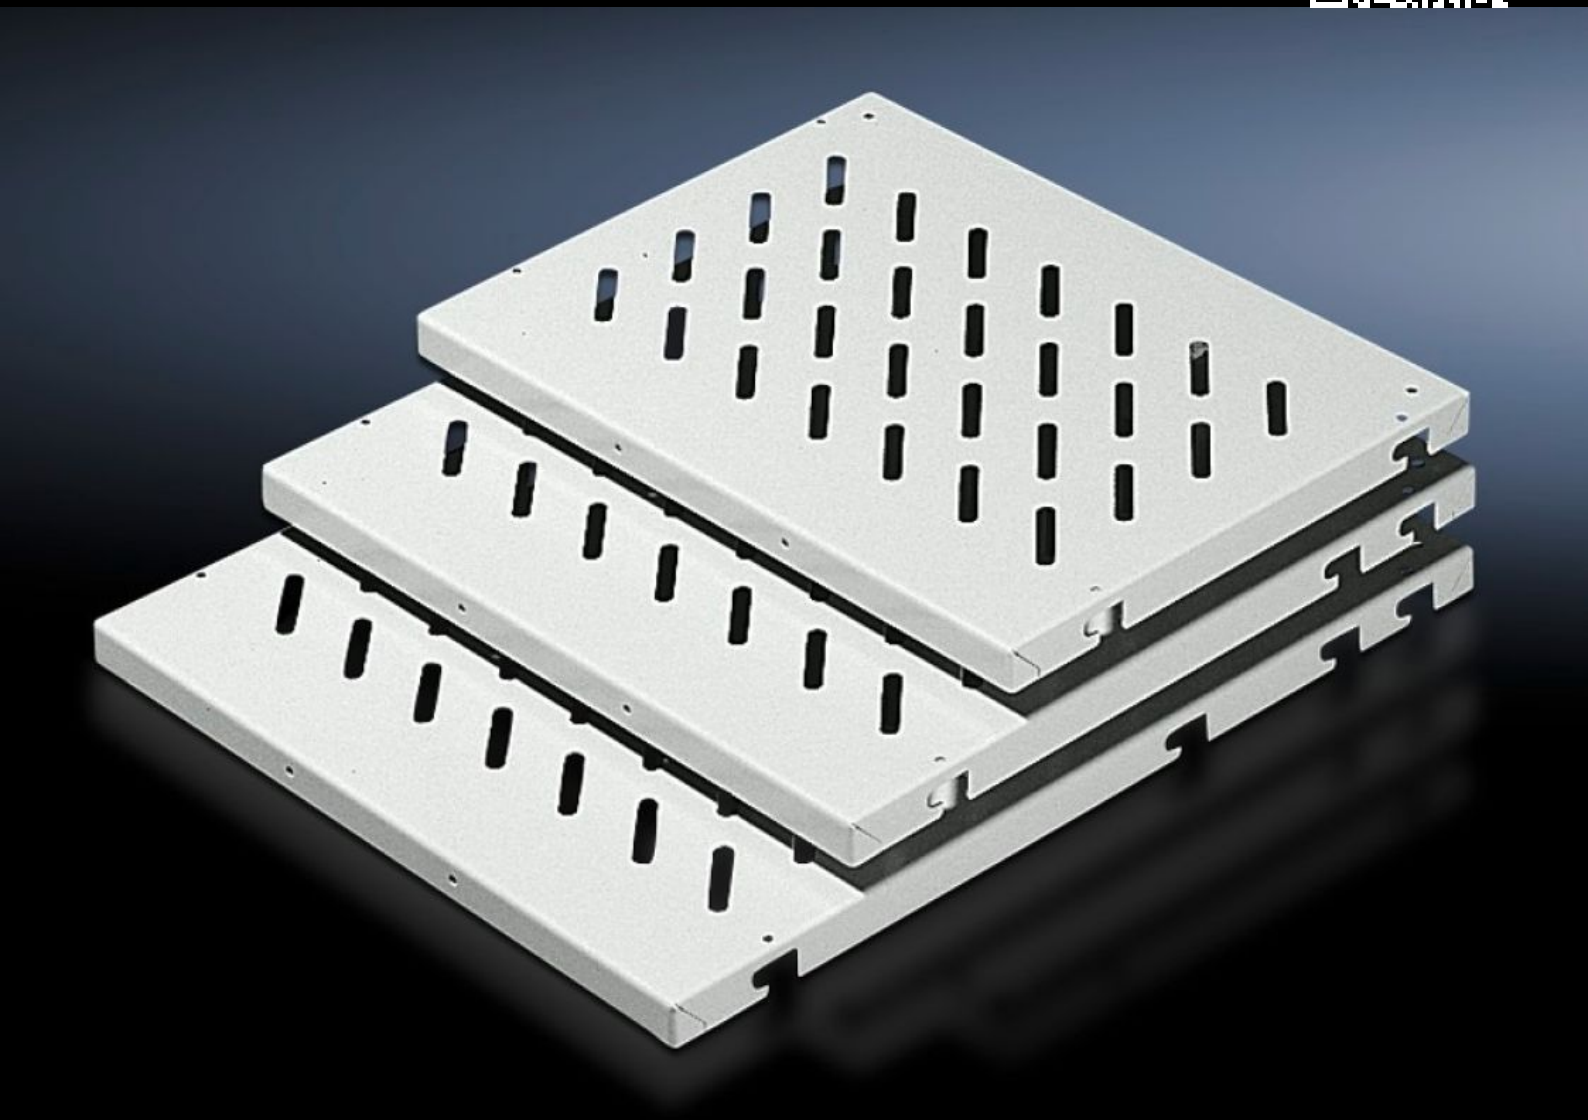

# DK 7145.635

# 장치 선반, 19□-설치

상태: 2026. 11. 23 (원천: www.rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7145.635 - 장치 선반, 19⌧-설치 전면 및 후면 L 장착 앵글이 있는 인클로저

거는 지점이 다양하여 인치 레벨의 레벨 간격이 다양합니다. 다단 전개식 슬라이딩 레일을 이용하여 완전 확장 가능형으로 개조할 수 있습니다. 부하 용량: 50 kg.

## 특징

| | |
|---|---|
| 주문 번호 | DK 7145.635 |
| 제품 설명 | 이 장치 선반들은 깊이에 따라 거는 지점이 다양하기 때문에 19"(482.6mm) 장착 앵글의 간격을 일정한 범위 내에서 조정할 수 있음. 이러한 방식으로 고정된 장치 선반에 다단 전개식 슬라이딩 레일을 장착하면 완전한 당김형이 됩니다. 이를 위해서는 스페이서 볼트 대신 다단 전개식 슬라이딩 레일을 스크류로 체결함. |
| 사용 영역 | 두 개의 19"(482.6mm) 장착 앵글에 장착하기 위한 용도<br>TS 재고 제품의 업그레이드 용도 |
| 재료 | 강판 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 조립 부품 |
| Distance between mounting levels | 448 mm<br>548 mm<br>598 mm |
| 부하량 | 50kg 표면 하중 |
| 참고 사항 | TS용: L형 장착 앵글을 TS 기반 네트워크 인클로저에 사용하는 경우, 어댑터 7827.300이 필요함<br>TS용, 19"(482.6mm) 시스템 천공: 깊이 조절이 가능한 설치 키트 7063.850(으)로 19"(482.6mm) 시스템 천공에 직접 두 개의 L형 장착 앵글 사이에 유연하게 설치할 수 있음 |

# 특징

| | |
|---|---|
| 치수 | 폭: 409 mm<br>깊이: 600 mm |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 2.982 kg |
| 총 무게 | 3.182 kg |
| 관세 번호 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| 제품 설명 | DK Component shelf, WxD: 409x600 mm, 50 kg, distance between levels: variable, depth-variable on 2 482.6 mm (19") attachment levels, RAL 7035 |

© Rittal 2026