

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.860 지진용 베이스

상태: 2026. 5. 14 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.860 - 지진용 베이스 VX, TS용

지반에서 지진용 버전과 함께 인클로저를 안정적으로 고정하기 위한 용도. 외부에서 지반에 안정적으로 연결하기 위한 외측 미터게 나사산 M10.

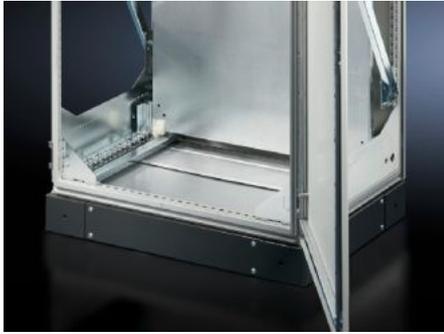

특징

주문 번호	TS 8601.860
제품 설명	지반에서 지진용 버전과 함께 인클로저를 안정적으로 고정하기 위한 용도. 외부에서 지반에 안정적으로 연결하기 위한 외측 미터게 나사산 M10.
재료	코너 피스: 강판 5mm 트림패널: 강판 2mm
표면 처리	분체 코팅
색상	RAL 7022
제공 범위	일체형 베이스/주추 장착됨 코너 피스 4개 깊이 버팀대 2개 전/후면 트림패널 2개 조립 부품
참고 사항	간편 손잡이 및 지진 키트와 함께 Telcordia GR-63-Core에 준하는 지진대 4를 충족함.
치수	높이: 100 mm

특징

적합한:	인클로저 유형: VX TS 폭: = 800 mm 깊이: = 600 mm
포장 단위	1 개
순 중량	15.06 kg
총 무게	15.87 kg
PCF/VE(크래들-게이트)	60.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
제품 설명	TS Earthquake base/plinth for TS, H: 100 mm, for WD: 800x600 mm