
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



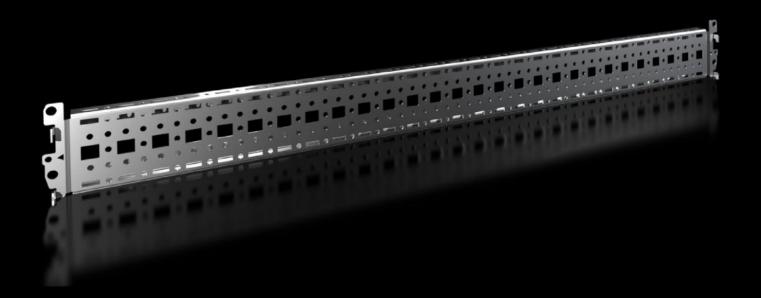


VX 8617.020 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64 mm

상태: 2025. 11. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



VX 8617.020 - 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 18 x 64 mm VX 용

외부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.

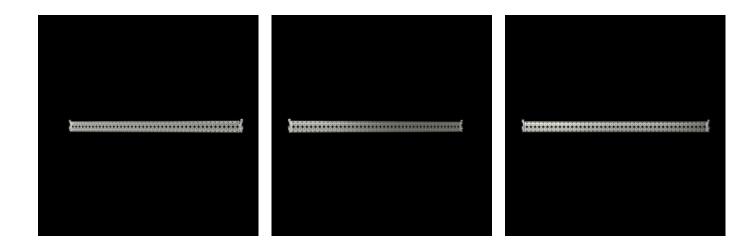

특징

주문 번호 VX 8617.020 제품 설명 외부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용. 장점 외부에서 시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨 4면 모두에 시스템 천공이 있음 열반 인클로저의 경우 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 인클로저 내측에서 도 장착할 수 있음 재료 강판 표면 처리 아연도금 제공 범위 조립 부품 설치 옵션 인클로저 섹션의 외부 장착 레벨에 설치 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션 두 개 사이 외부 장착 레벨에 설 치 적합한: 인클로저 유형: VX 폭/깊이에 적합: 500 mm		
장점 외부에서 시스템 천공에 걸고 고정하기만 하면 됨 4면 모두에 시스템 천공이 있음 열반 인클로저의 경우 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 인클로저 내측에서 도 장착할 수 있음 재료 강판 표면 처리 아연도금 제공 범위 조립 부품 설치 옵션 인클로저 섹션의 외부 장착 레벨에 설치 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션 두 개 사이 외부 장착 레벨에 설치 지용한: 인클로저 유형: VX	주문 번호	VX 8617.020
4면 모두에 시스템 천공이 있음 열반 인클로저의 경우 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 인클로저 내측에서 도 장착할 수 있음 재료 강판 표면 처리 아연도금 제공 범위 조립 부품 설치 옵션 인클로저 섹션의 외부 장착 레벨에 설치 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션 두 개 사이 외부 장착 레벨에 설 치	제품 설명	외부 장착 레벨에서 인클로저 프레임의 가변적이고 개별적인 내부 설치용.
표면 처리 아연도금 제공 범위 조립 부품 설치 옵션 인클로저 섹션의 외부 장착 레벨에 설치 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션 두 개 사이 외부 장착 레벨에 설 치	장점	4면 모두에 시스템 천공이 있음 열반 인클로저의 경우 장착 플랜지가 있는 천공 섹션을 인클로저 내측에서
제공 범위 조립 부품 설치 옵션 인클로저 섹션의 외부 장착 레벨에 설치 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션 두 개 사이 외부 장착 레벨에 설 치 적합한: 인클로저 유형: VX	재료	강판
설치 옵션 인클로저 섹션의 외부 장착 레벨에 설치 장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션 두 개 사이 외부 장착 레벨에 설 치 인클로저 유형: VX	표면 처리	아연도금
장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션 두 개 사이 외부 장착 레벨에 설 치 적합한: 인클로저 유형: VX	제공 범위	조립 부품
	설치 옵션	장착 플랜지 23 x 64mm가 있는 천공 섹션 두 개 사이 외부 장착 레벨에 설
	적합한:	

© Rittal 2025

특징

포장 단위	4 개	
순 중량	2	
총 무게	2.075	
관세 번호	73269098	
EAN	4028177829053	
ETIM 9	EC002620	
ECLASS 8.0	27189234	

© Rittal 2025 3