


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

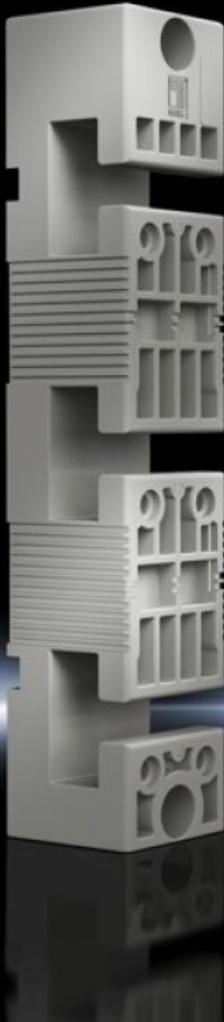

SV 9342.050

버스바 홀더 PLS

상태: 2026. 2. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.050 - 버스바 홀더 PLS

For PLS special busbars 800 A/1600 A, 3-pole and 4-pole, suitable for top-mounting.

특징

| | |
|-----------------|--|
| 주문 번호 | SV 9342.050 |
| 재료 | 폴리아미드 UL 94-V0에 준하는 화재 방지 등급 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 정격 작동 전압 | 1000 V, 3~ 1500V(DC) |
| 전기 사양 UL(SCCR) | 25kA - 600V, 홀더 간격 500mm, 버스바 PLS 1600 30kA - 600V, 홀더 간격 250mm, 버스바 PLS 1600 35kA - 600V, 홀더 간격 150mm, 버스바 PLS 1600 65kA - 600V, 홀더 간격 250mm, 버스바 PLS 1600, 퓨즈 등급 L 최대 1400A, JDDZ/7 65kA - 600V, 홀더 간격 100mm, 버스바 PLS 1600, 퓨즈 등급 L 최대 1600A, JDDZ/7 |
| 품목 번호 관련 참고 사항: | UL 애플리케이션을 위해 바닥 트레이의 사용이 필요합니다 AC 애플리케이션과 결합한 경우에만 UL 승인 유효 |
| 톱 마운팅 가능성 | 예 |
| 극수 | 3극 |
| 버스바에 적합 | PLS 1600 |
| 적합한 품목 번호 | 3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000 |

특징

| | |
|------------|---------------|
| 내부 고정을 통해 | 예 |
| 버스바의 중심 간격 | 60 mm |
| 인증 | UL |
| 포장 단위 | 4 개 |
| 순 중량 | 0.56 |
| 총 무게 | 0.601 |
| 관세 번호 | 85469010 |
| EAN | 4028177525641 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |

승인

| | |
|----|--|
| 승인 | ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| 설명 | 적합성 인증 적합성 인증 UK |
