Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

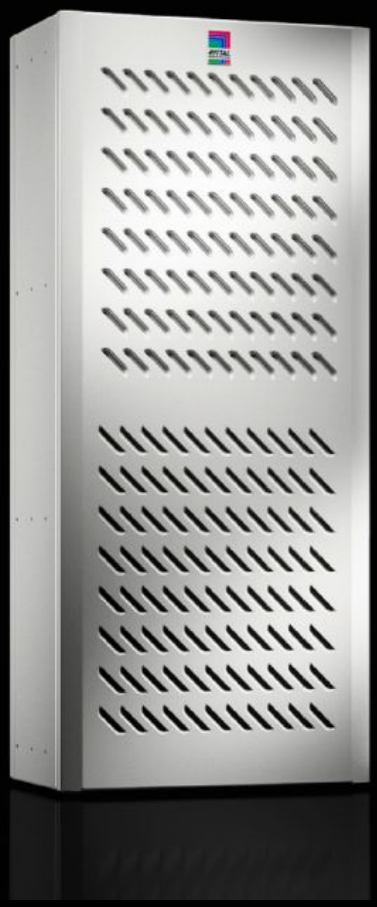

R-1234yf
F-Gase-konform

# SK 3485.330

# Настенный кондиционер, серия Blue e+ Outdoor

Состояние: 17.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

# SK 3485.330 - Настенный кондиционер, серия Blue e+ Outdoor 1,5 кВт - 5,0 кВт

Полезная мощность охлаждения 1500 Вт. Холодильный агрегат может быть смонтирован на шкаф в трех положениях (наружный, полуутопленный и утопленный монтаж).

## Функции

| | |
|---|---|
| Арт. № | SK 3485.330 |
| Исполнение | настенные<br>Outdoor |
| Описание продукта | Энергоэффективный настенный холодильный агрегат Blue e+ Outdoor благодаря мультивольтажности может эксплуатироваться по всему миру и может, например, использоваться в проектных решениях Toptec. |
| Преимущества | Средняя экономия электроэнергии 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок<br>Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению<br>Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов |
| Product modification | The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories. |
| Материал | Алюминий AlMg3 |
| Поверхность | Порошковое покрытие<br>Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению |

# Функции

| | |
|---|---|
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Конденсатор с покрытием RiNano<br>Встроенный электрический испаритель конденсата<br>Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)<br>Рама уплотнения для универсального крепления на корпуса Outdoor для наружного, полуутопленного и утопленного монтажа<br>Вкл. крепежный материал |
| Опции | Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов. |
| Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 | Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,5 кВт<br>Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,5 кВт<br>Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,95 кВт<br>Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,95 кВт |
| Номинальное рабочее напряжение | 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц<br>380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц |
| Указание | При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.<br>To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:<br>- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.<br>- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV. |
| Указание к арт. № | Допустимые краткосрочные отклонения напряжения: 110 В -10 % (99 В) и 240 В +10 % (264 В) / 380 В -10 % (342 В) и 480 V +6 % (509 В) |
| Номинальная мощность | 0,7 кВт |

# Функции

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность Рэл | Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,65 кВт<br>Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,65 кВт<br>Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,55 кВт<br>Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,55 кВт |
| Регулирование температуры | Контроллер e+ (заводская установка +35 °C) |
| Размер | Ширина: 415 мм<br>Высота: 990 мм<br>Глубина: 280 мм |
| Размеры агрегата вкл. раму уплотнения и декоративный кожух | Ширина: 467 мм<br>Высота: 1.042 мм<br>Глубина: 280 мм |
| Тип монтажа | Универсальный монтаж (внутри, полуутопленный, снаружи) |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | с монтажной рамой: внутренний контур IP 56<br>without mounting frame: internal circuit IP 54 |
| Protection category NEMA | с монтажной рамой: UL Type 12/3R/4<br>without mounting frame: UL Type 12/3R |
| Мощность (свободного воздушного потока) | Внешний контур: 895 м³/ч<br>Внутренний контур: 700 м³/ч |
| Хладагент/объем | Хладагент: R-1234yf<br>Кол-во: 0,77 кг<br>Refrigerant quantity in compression system: 0,48 кг<br>Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,29 кг<br>Потенциал голобального потепления (GWP): 0,5<br>CO2 эквивалент (CO2e): 0 t |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35 | Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,31<br>Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,31 |
| Подходит для | Тип корпуса: Toptec<br>Ширина: ≥ 600 мм<br>Высота: ≥ 1.200 мм |
| Подходит для арт. № | 9782.818<br>9782.866<br>9782.868<br>9782.888 |
| Диапазон установок | 20 °C...50 °C |

# Функции

| | |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | -30 °C...60 °C |
| Operating temperature range of refrigerant circuit (active) | 3 °C...60 °C |
| Heat pipe operating temperature range | -30 °C...45 °C |
| Диапазон температур хранения | -40 °C...70 °C |
| Допустимое давление (p макс.) | 2,4 |
| Уровень шума | 67 dB(A) |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 36 kg |
| Gross weight | 48 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 270,15 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 84158200 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Описание продукта | SK Blue e+ cooling unit, wall-mounted, Outdoor, 1.5 kW, R-1234yf, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminium, WxHxD: 415 x 990 x 280 mm |

# Одобрения

| | |
|---|---|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>PCF-declaration |