
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



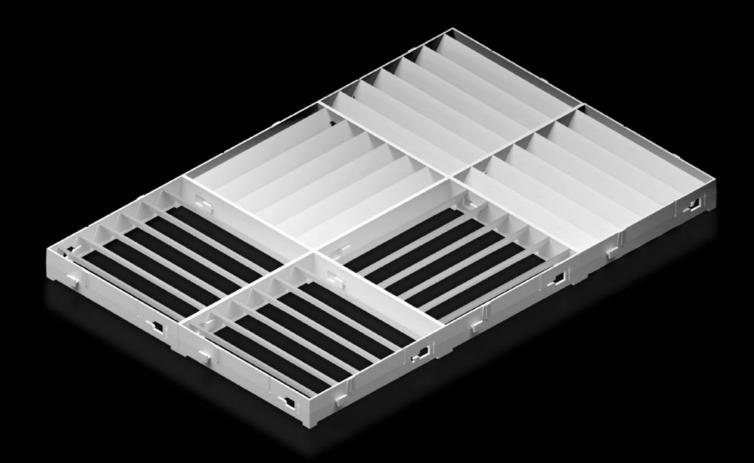

SK 3213.350 Deflector

Estado: 12/11/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)



SK 3213.350 - Deflector

Óptima conducción del aire frío para evitar la formación de focos de calor. Especialmente adecuado en caso de elevada densidad de componentes eléctricos instalados en el armario.





Características

Referencia	SK 3213.350
Descripción producto	Para montaje en refrigeradores murales, para una adecuada conducción del aire frío hacia la parte inferior. Adecuado especialmente en caso de elevada densidad de componentes eléctricos instalados en la parte inferior.
Ventajas	Adaptación individualizada de la dirección de salida del aire Sencillo montaje sin herramientas Rápido equipamiento posterior (sin taladrar) Escasa prof. de montaje
Material	ABS Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Adecuado para	Refrigerador mural Blue e+
Observación referente a la referencia	No adecuado para refrigeradores murales Blue e+ para exteriores
Adecuados para referencia	3188.94x
	3188.640
	3189.94x
	3189.640
Dimensiones	Anchura: 330 mm
	Altura: 495 mm
	Profundidad: 30 mm

© Rittal 2025 2

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.8
Peso bruto	0.87
Código arancelario	39269097
EAN	4028177976283
ETIM 9	EC011604
ETIM 8	EC011604
ECLASS 8.0	22410601

© Rittal 2025 3