Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

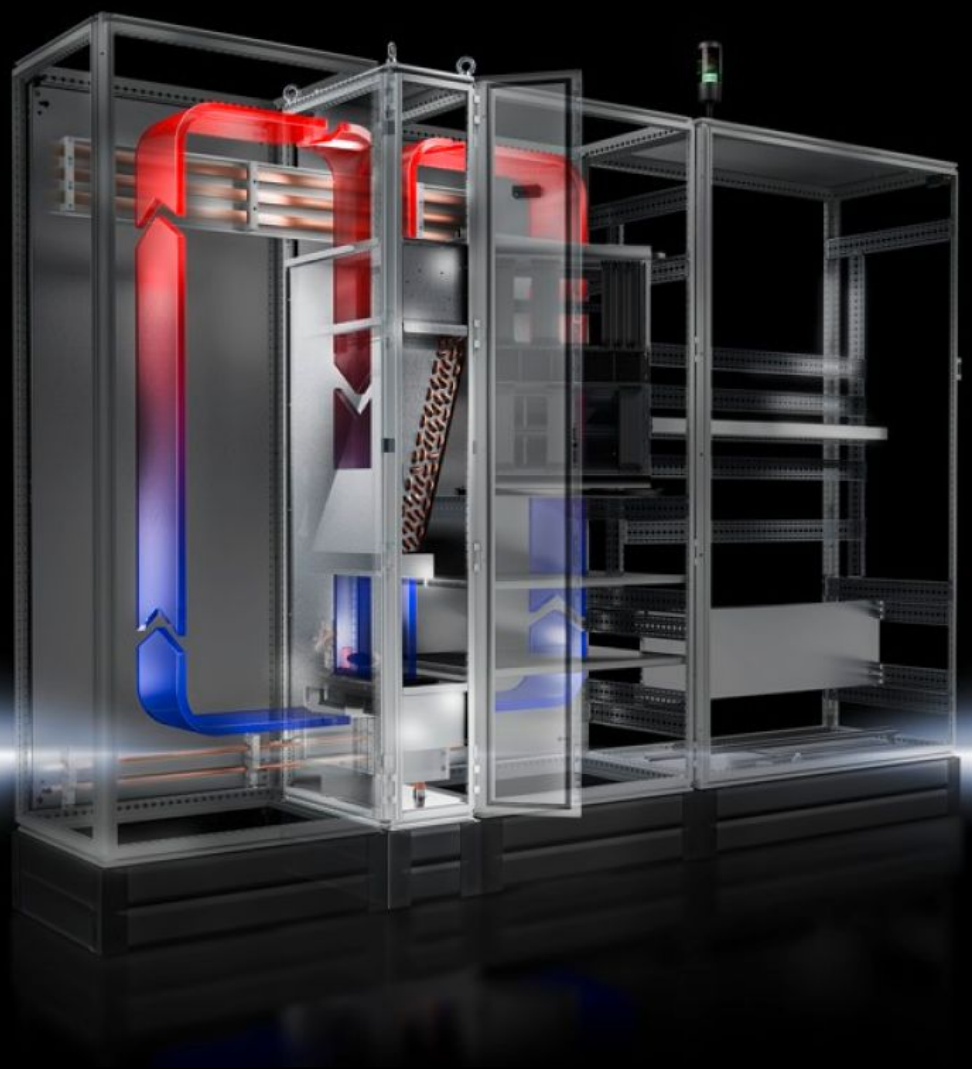

# SK 3378.280

# Liquid Cooling Package

Estado: 7/07/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3378.280 - Liquid Cooling Package LCP Rack para la industria

Intercambiador de calor aire/agua en sistema de ensamblaje TS 8,  potencia útil de refrigeración 10 kW

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SK 3378.280 |
| Ejecución | Piezas conductoras de agua Cobre/Latón (Cu/CuZn) |
| Descripción producto | Intercambiadores de calor aire/agua en sistema de ensamblaje TS 8, adecuados para armarios TS 8 de 600 o 800 mm de profundidad y 2000 mm de altura. Posible salida de aire hacia ambos lados con 5 kW respectivamente o a un lado con 10 kW. Posibilidades flexibles de acometida de agua arriba o abajo en el aparato. |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Cableado sobre regleta de bornes<br>Puerta frontal |
| Potencia total de refrigeración | L 35 W 10 para 2000 l/h: 9,5 kW |
| Tensión de servicio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Potencia nominal Pel | A 50 Hz: 350 W<br>A 60 Hz: 350 W |
| Intensidad máx. | A 50 Hz: 2,65 A<br>A 60 Hz: 2,62 A |
| Presión de servicio admisible (p máx.) | 1 - 6 bar |
| Tipo de conexión (eléctrica) | Borne de conexión |
| Duración de la conexión | 100 % |
| Medio refrigerante | Agua (ver especificación en internet) |
| Temperatura en la impulsión del agua | 7 °C...30 °C |
| Acometidas de agua | Rosca hembra G ¾" |

# Características

| | |
|---|---|
| Campo de temperatura de servicio | 5 °C...70 °C |
| Observación | Posibilidad de ensamblaje mediante atornillado lateral |
| Dimensiones | Anchura: 300 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidad: 800 mm |
| Nivel de ruido | 60 dB(A) |
| Fusible previo | Automático/fusible: 4 A |
| Campo de regulación | 20 °C...55 °C |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 133.5 |
| Peso bruto | 137 |
| Código arancelario | 84186900 |
| EAN | 4028177698123 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |