Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



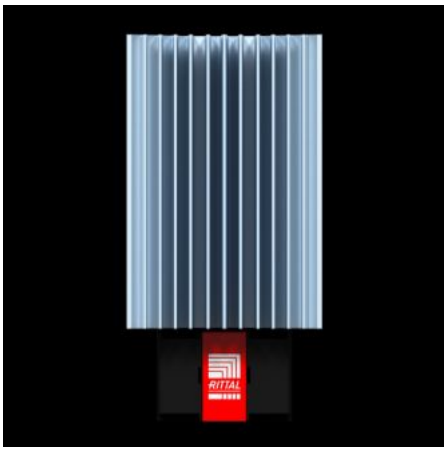
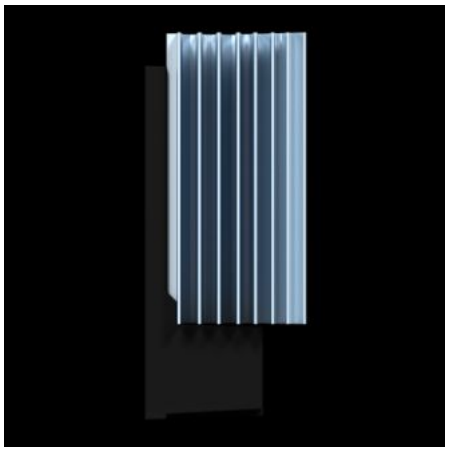

# SK 3105.320

# Kastverwarming

Staat: 25-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# SK 3105.320 - Kastverwarming zonder ventilator

Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen. Uitvoering zonder ventilator. Continu vermogen 10 – 150 W.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SK 3105.320 |
| Product omschrijving | Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen. |
| Materiaal | Aluminium, geëloxeerd |
| Levering | PTC-verwarming<br>Snelaansluitklem<br>Bevestigingsmateriaal |
| Opmerking | Voor een exacte temperatuurregeling in de kast wordt de thermostaat aanbevolen<br>Om condensvorming in behuizingen te voorkomen, wordt voor de verwarming de hygrostaat aanbevolen<br>In grotere behuizingen wordt een gelijkmatige warmteverdeling het best bereikt door de inbouw van meerdere verwarmingselementen met een kleiner vermogen. |

# Functies

| | |
|---|---|
| Opmerking | Toepassing bij een bedrijfstemperatuur van -40 °C is mogelijk. Een fabrikantverklaring is op aanvraag verkrijgbaar.<br>Afwijkende spanningen op aanvraag. Technische wijzigingen voorbehouden. |
| Continu vermogen bij 10 °C | 18 W - 20 W |
| Nominale spanning | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Afmetingen | Breedte: 45 mm<br>Hoogte: 120 mm<br>Diepte: 46 mm |
| Voorzekering | Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 20 |
| Beschermklasse | II (geïsoleerd) |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -33 °C...65 °C |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,2 kg |
| Brutogewicht | 0,219 kg |
| Douanetariefnummer | 85162999 |
| ETIM 9 | EC000737 |
| ETIM 8 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |
| Product omschrijving | SK Kastverwarming, vermogen 18/20W, 110-240V 50/60Hz, 45x120x46 mm BxHxD, zonder ventilator |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |